


KOMPONENTE

Deckenteller Ø40

Flacher Deckenteller mit Seilhalter: unauffällige Befestigung mit zwei Schrauben.

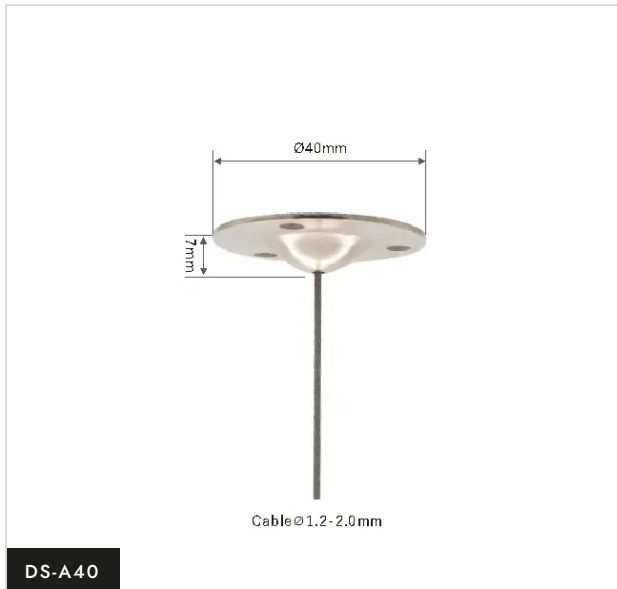

TECHNISCHE DATEN

Seil-Ø	Ø1,2 – 2,0 mm
Gehäuse	Ø40 x 7 mm
Gewinde / Befestigung	2 Schrauben
Werkstoff	Messing
Oberflächen	Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)
Arbeitslast	14 – 37 kg
Sicherheitsfaktor	5:1

MONTAGE

1

Mit geeigneter M10x1-Schraube oder Gewindestange an der Decke befestigen.

2

Seil von unten in den Anker einführen.

3

Länge einstellen und Überstand mit der Seilschere kürzen.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-A40-NI/BK/WH

NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

Einzel erhältlich

ARBEITSLAST JE SEIL

SEIL	VERZINKT	EDELSTAHL AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.