ZUBEHÖR

# Seildurchführung schwarz

Hülse, die das Seil beim Durchgang durch eine Deckenplatte oder ein Segel schützt: Die Kante kann das Seil nicht beschädigen, die Bohrung bleibt verdeckt.

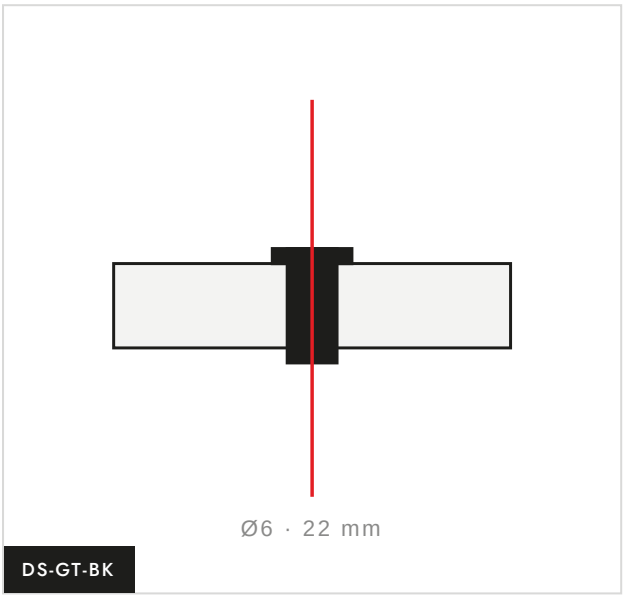


## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen | **Ø6 × 22 mm** |
| Seil-Ø | **Ø1,0 – 2,0 mm** |
| Werkstoff | **Polyamid** |
| Oberflächen | **Schwarz** |

## MONTAGE

**1**
Platte oder Segel mit 6-mm-Bohrer bohren.

**2**
Durchführung eindrücken, bis der Kragen aufliegt.

**3**
Seil durchführen: Es ist über die ganze Stärke vor der Kante geschützt.

## BESTELLSCHLÜSSEL

### DS-GT-BK

Einzeln erhältlich

## PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

| | |
|---|---|
| Zugversuch bis Bruch | ○ AUSSTEHEND |
| Schlupf unter Last | ○ AUSSTEHEND |
| Salzsprühnebel ISO 9227 | ○ AUSSTEHEND |
| Verstellzyklen | ○ AUSSTEHEND |

## SICHERHEIT

Nur statische Lasten

Kein Chlor, keine korrosive Umgebung

Kein Fett oder Schmiermittel

Nie ausgefranstes Seil

Max. 60° Neigung

Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.