


ABHÄNGESET

Magnet-Set

Bohrfreies Set für Stahldecken und -strukturen: Neodym-Magnet mit M6-Gewinde, Seil und Plattenbefestigung.

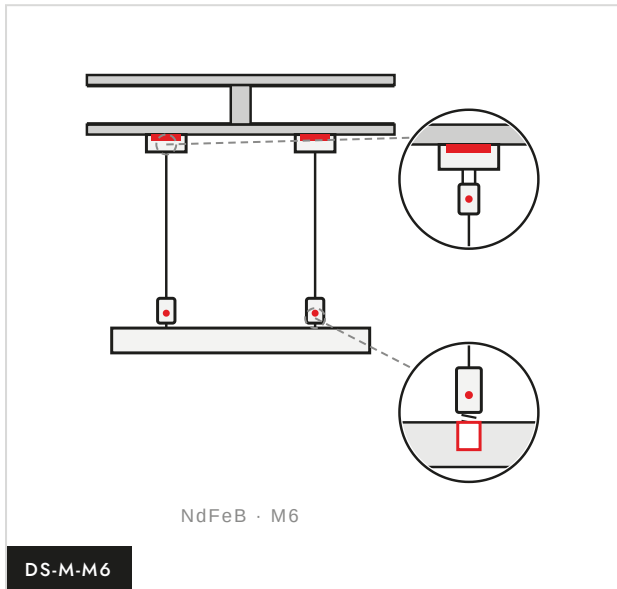

TECHNISCHE DATEN

Seil	7x7 Stahl verzinkt · transparente Ummantelung optional
Seil-Ø	Ø1,5 mm
Werkstoff	Neodym-Magnet im Stahltopf
Gewinde / Befestigung	M6
Arbeitslast	Prüfung ausstehend
Seillänge	2000 mm ab Lager · andere Längen nach Maß, gefertigt in Mataró
Oberflächen	Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)
Lieferung	Vormontiert und etikettiert · Karton mit 8 Sets

MONTAGE

1

Stahlfläche reinigen: fett- und staubfrei.

2

Magnet langsam ansetzen, nicht aufschlagen lassen.

3

Mindestens 5 mm Blech ohne dicke Lackschicht; nutzbare Kraft = 1/5 der vor Ort gemessenen Kraft.

LIEFERUMFANG

POS.	CODE	BEZEICHNUNG	MENGE
1	DS-MG-M6	Neodym-Magnet mit M6-Gewinde	1
2	DS-C15	Seil 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Seilhalter M6	1

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-M-M6-15-2000-NI

Serie · Befestigung · Seil-Ø · Länge mm · Oberfläche
NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.