


ABHÄNGESET

Magnet-Set Baffel

Senkrechte PET-Baffeln an Stahldecke oder -struktur ohne Bohren: gummummantelter Magnet, Seil und U-Klemme für 18 bis 24 mm.

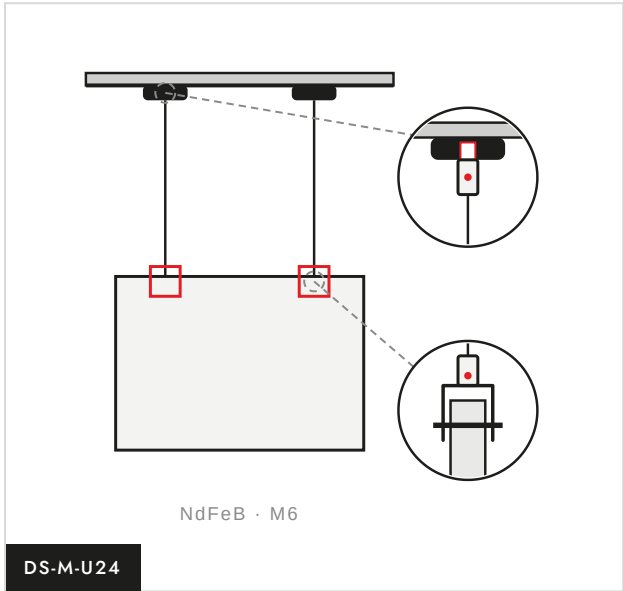

TECHNISCHE DATEN	
Seil	7x7 Stahl verzinkt · transparente Ummantelung optional
Seil-Ø	Ø1,5 mm
Plattenstärke	18 – 24 mm
Werkstoff	Neodym-Magnet mit Gummimantel und M6-Gewindebuchse
Gewinde / Befestigung	M6
Arbeitslast	Prüfung ausstehend
Seillänge	2000 mm ab Lager · andere Längen nach Maß, gefertigt in Mataró
Oberflächen	Weiß (WH) · schwarz (BK)
Lieferform	Vormontiert und etikettiert · Karton mit 8 Sets

MONTAGE

- 1

Stahl reinigen und Magnet langsam ansetzen, nicht aufschlagen lassen.
- 2

Tatsächliche Haftkraft vor Ort mit einem Kraftmesser messen; die Arbeitslast beträgt höchstens 1/5 dieses Werts.
- 3

Über Verkehrswegen ein Sicherungsseil zu einem unabhängigen Punkt anbringen.

LIEFERUMFANG			
POS.	CODE	BEZEICHNUNG	MENGE
1	DS-MR43	Gummimagnet Ø43 mm	1
2	DS-C15	Seil 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-U24	U-Klemme 24 mm	1

PRÜFUNGEN IM DSUSPEND-LABOR	
Zugversuch bis zum Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-M-U24-15-2000-WH

Serie · Befestigung · Seil-Ø · Länge mm · Oberfläche
NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.