


ZUBEHÖR

Gummimagnet Ø43 mm

Flaches Magnetsystem Ø43 mm mit Gummimantel, der weder kratzt noch Spuren hinterlässt, und M6-Gewindebuchse zum direkten Einschrauben von Seilhalter oder Ringschraube.

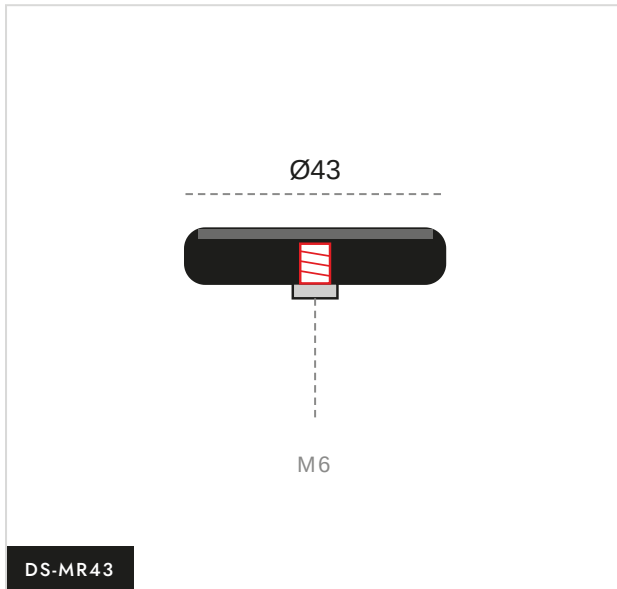

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Ø43 x 6 mm
Gewinde / Befestigung	M6 Innengewinde
Werkstoff	Neodym-Magnet mit Gummimantel und M6-Gewindebuchse
Oberflächen	Weiß (WH) · schwarz (BK)
Arbeitslast	Prüfung ausstehend

MONTAGE

1

Stahl reinigen und Magnet langsam ansetzen, nicht aufschlagen lassen.

2

Tatsächliche Haftkraft vor Ort mit einem Kraftmesser messen; die Arbeitslast beträgt höchstens 1/5 dieses Werts.

3

Über Verkehrswegen ein Sicherungsseil zu einem unabhängigen Punkt anbringen.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-MR43-WH|BK

Teil von: DS-M-M6, DS-M-U24

PRÜFUNGEN IM DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis zum Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.