


KOMPONENTE

Clip Tragprofil T24

Clip für T24-Tragprofil: hängt Platten ohne Bohren unter die Rasterdecke.

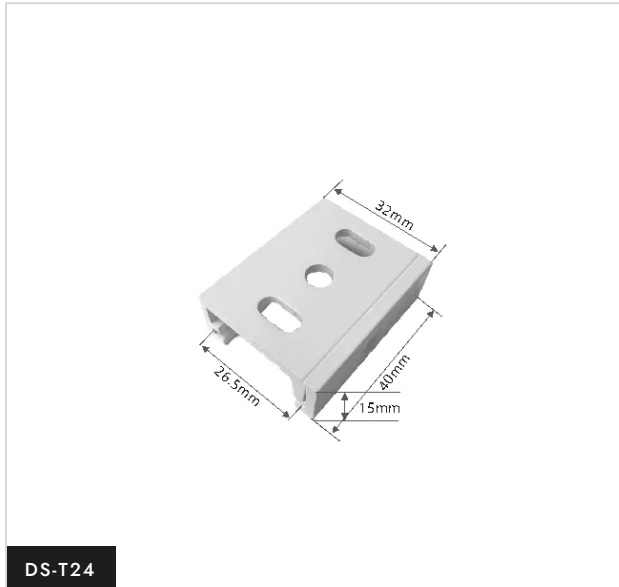

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	32 x 26,5 mm
Gewinde / Befestigung	T-Profil 24 mm
Werkstoff	Stahl verzinkt
Oberflächen	Verzinkt
Arbeitslast	Prüfung ausstehend

MONTAGE

1

Clip auf den Flansch des T-Profils aufstecken.

2

Prüfen, dass er mittig und fest sitzt.

3

Seil oder Zubehör einhängen. Traglast des Profils beachten.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-T24-ZN

Einzel erhältlich

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.