ABHÄNGESET

4-Seil-Set

Ein Deckenpunkt auf vier Seile verteilt: die Lösung für rechteckige, runde und sechseckige Segel.

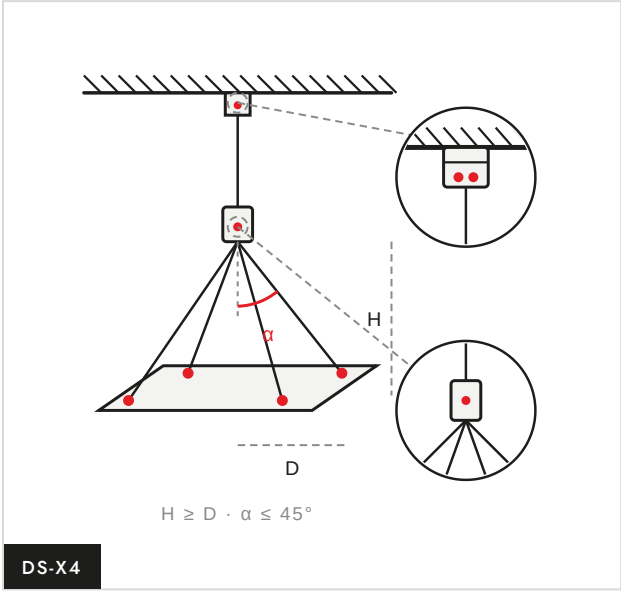

DS-X4

TECHNISCHE DATEN

Seil	**7×7 Stahl verzinkt · transparente Ummantelung optional**
Seil-Ø	**Ø1,2 mm**
Abhängepunkte	**4**
Seillänge	**1000 · 2000 · 3000 mm oder nach Maß**
Oberflächen	**Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)**
Sicherheitsfaktor	**5:1**
Arbeitslast	**14 kg · α 0°**
Lieferung	**Vormontiert und etikettiert · Karton mit 8 Sets**

MONTAGE

1
Seil in Pfeilrichtung durch den Seilhalter führen.

2
Auf die gewünschte Höhe schieben: Die Klemmung erfolgt automatisch.

3
Zum Absenken oder Lösen den Druckknopf betätigen und einstellen.

LIEFERUMFANG

POS.	CODE	BEZEICHNUNG	MENGE
1	DS-A16	Deckenanker Ø16	1
2	DS-G-X4	Seilhalter 4 Seile	1
3	DS-C12	Seil 7×7 Ø1,2 mm	5
4	DS-G-M6	Seilhalter M6	4

ARBEITSLAST JE SEIL NACH WINKEL

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Regel H ≥ D: senkrechte Höhe mindestens gleich dem waagerechten Abstand (α ≤ 45°). Nie mehr als 60°. Last = senkrechte Last × cos α.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-X4-M6-12-2000-NI

Serie · Befestigung · Seil-Ø · Länge mm · Oberfläche
NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	○ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	○ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	○ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	○ AUSSTEHEND

SICHERHEIT

Nur statische Lasten
Kein Chlor, keine korrosive Umgebung
Kein Fett oder Schmiermittel
Nie ausgefranstes Seil
Max. 60° Neigung
Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.