

dsuspend.

FICHAS TÉCNICAS · REV. 0 · OCTUBRE 2026

Sistemas de suspensión técnica.


KITS			COMPONENTES		
DS-B-U12	Kit baffle PET 12 mm	2	DS-G-L	Bloqueacables lateral	11
DS-B-U24	Kit baffle PET 24 mm	3	DS-G-M6	Bloqueacables M6	12
DS-I-M6	Kit isla PET M6	4	DS-G-LP	Bloqueacables de lazo	13
DS-W-SP	Kit lana mineral	5	DS-U12	Pinza U 12 mm	14
DS-T-24	Kit falso techo T24	6	DS-U18	Pinza U 18 mm	15
DS-X2	Kit 2 cables	7	DS-U24	Pinza U 24 mm	16
DS-X3	Kit 3 cables	8	DS-G-X2	Bloqueacables 2 cables	17
DS-X4	Kit 4 cables	9	DS-G-X4	Bloqueacables 4 cables	18
DS-M-M6	Kit magnético	10	DS-H-K	Bloqueacables con mosquetón	19
			DS-H-C	Bloqueacables con gancho	20
			DS-A16	Anclaje de techo Ø16	21
			DS-AR	Anclaje de techo articulado	22
			DS-A40	Platillo de techo Ø40	23
			DS-A3	Anclaje de techo 3 cables	24
			DS-R-W	Embellecador blanco	25
			DS-R-B	Embellecador negro	26
			DS-T24	Clip perfil T24	27
			DS-T15	Clip perfil T15	28
			DS-T-G	Clip con bloqueacables	29
			DS-SP	Espiral de anclaje	30
			DS-E-O	Terminal ojal	31
			DS-E-G	Terminal gancho	32
			DS-E-B	Terminal bola	33
			DS-E-T	Terminal tope	34
ACCESORIOS					
DS-GT-BK	Pasacables negro	35			
DS-GT-WH	Pasacables blanco	36			
DS-MG20	Imán Ø20 mm	37			
DS-MG25	Imán Ø25 mm	38			
DS-MG32	Imán Ø32 mm	39			
DS-MG42	Imán Ø42 mm	40			

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

KIT DE SUSPENSIÓN

Kit baffle PET 12 mm

Kit completo para colgar baffles verticales de PET de 9 a 12 mm: anclaje de techo, cable y pinza en U.
Sin insertos ni tornillos en el panel.

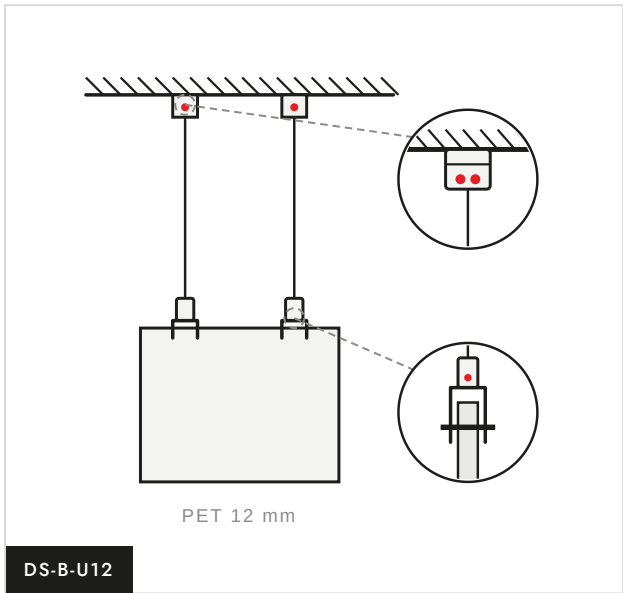

DATOS TÉCNICOS	
Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,2 mm
Espesor de panel	9 – 12 mm
Largo de cable	1000 · 2000 · 3000 mm o a medida
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Coef. de seguridad	5:1
Carga de trabajo	14 kg
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

- 1

Taladrar el panel con el diámetro del pasador.
- 2

Colocar la pinza a caballo del panel y pasar el pasador.
- 3

Pasar el cable por el bloqueacables y nivelar el panel.

COMPOSICIÓN DEL KIT			
POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-A16	Anclaje de techo Ø16	1
2	DS-C12	Cable 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-U12	Pinza U 12 mm	1

CARGA DE TRABAJO POR CABLE		
CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.		

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-B-U12-12-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND	
Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD



Solo carga estática



Sin cloro ni ambiente corrosivo



Sin grasa ni lubricantes



Nunca cable deshilachado



Máximo 60° de inclinación




No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

KIT DE SUSPENSIÓN

Kit baffle PET 24 mm

Kit para baffles de PET de doble capa o de alta densidad hasta 24 mm. El formato más vendido en oficinas y espacios abiertos.

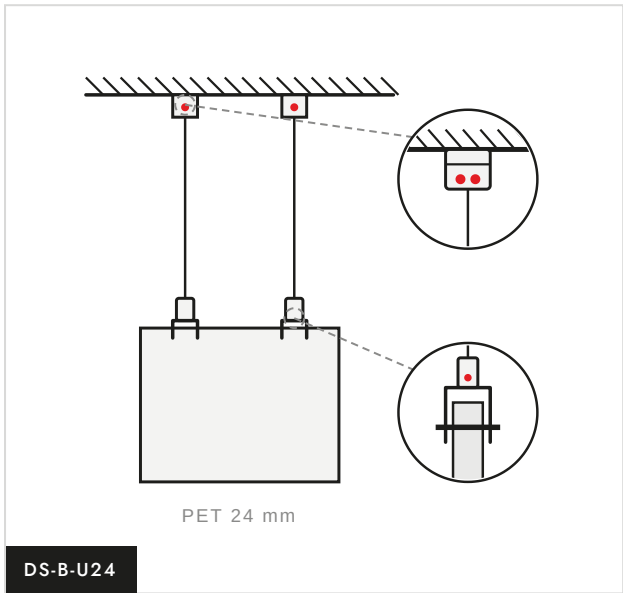

DATOS TÉCNICOS	
Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,5 mm
Espesor de panel	18 – 24 mm
Largo de cable	1000 · 2000 · 3000 mm o a medida
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Coef. de seguridad	5:1
Carga de trabajo	21 kg
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

- 1

Taladrar el panel con el diámetro del pasador.
- 2

Colocar la pinza a caballo del panel y pasar el pasador.
- 3

Pasar el cable por el bloqueacables y nivelar el panel.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-A16	Anclaje de techo Ø16	1
2	DS-C15	Cable 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-U24	Pinza U 24 mm	1

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.		

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-B-U24-15-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD


Solo carga estática	Sin cloro ni ambiente corrosivo	Sin grasa ni lubricantes
Nunca cable deshilachado	Máximo 60° de inclinación	No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

KIT DE SUSPENSIÓN

Kit isla PET M6

Kit para islas horizontales de PET con inserto roscado M6: un punto de cuelgue regulable por esquina.

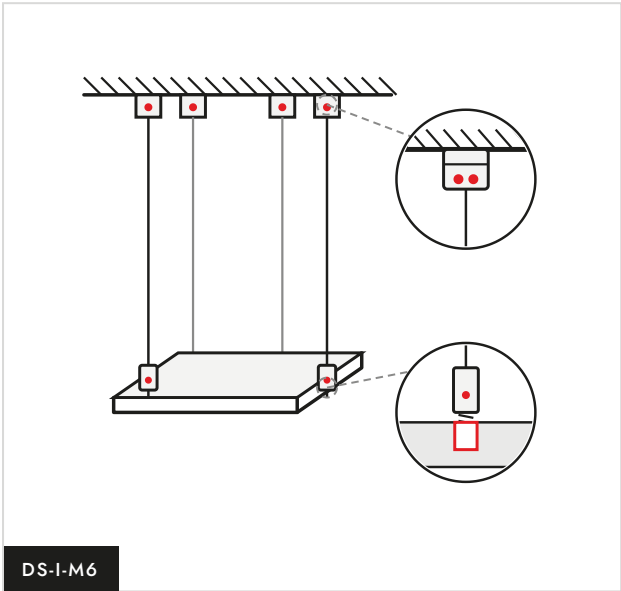

DATOS TÉCNICOS	
Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,5 mm
Rosca / fijación	M6
Largo de cable	1000 · 2000 · 3000 mm o a medida
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Coef. de seguridad	5:1
Carga de trabajo	21 kg
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

- 1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.
- 2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.
- 3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-A16	Anclaje de techo Ø16	1
2	DS-C15	Cable 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Bloqueacables M6	1
4	DS-IN-M6	Inserto roscado M6 para PET	1

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.		

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-I-M6-15-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD



Solo carga estática



Sin cloro ni ambiente corrosivo



Sin grasa ni lubricantes



Nunca cable deshilachado



Máximo 60° de inclinación




No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

KIT DE SUSPENSIÓN

Kit lana mineral

Kit para islas y baffles de lana mineral o fibra: la espiral se enrosca en el panel y el gancho se engancha sin herramientas.

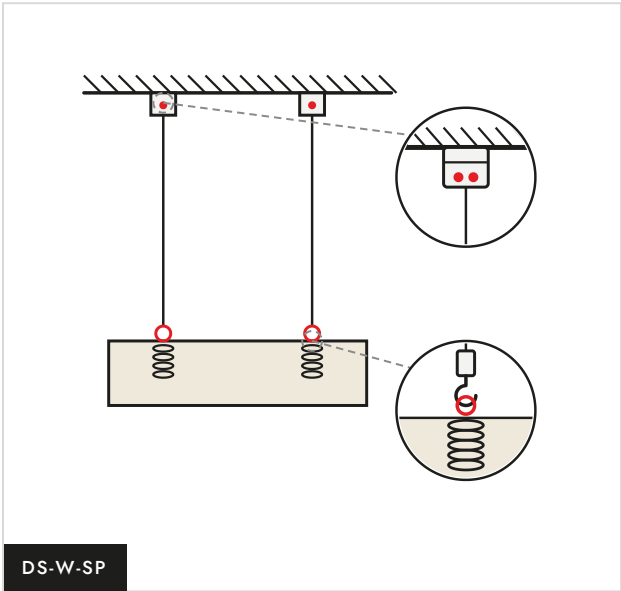

DATOS TÉCNICOS

Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,2 mm
Aplicación	Lana mineral · fibra
Largo de cable	1000 · 2000 · 3000 mm o a medida
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Coef. de seguridad	5:1
Carga de trabajo	14 kg
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

- 1

Enroscar la espiral en la lana mineral girando en sentido horario.
- 2

Dejar el ojal a ras de la cara superior del panel.
- 3

Enganchar el gancho del cable en el ojal.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-A16	Anclaje de techo Ø16	1
2	DS-C12	Cable 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-H-C	Bloqueacables con gancho	1
4	DS-SP	Espiral de anclaje	1

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-W-SP-12-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

Solo carga estática

Sin cloro ni ambiente corrosivo

Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado

Máximo 60° de inclinación


No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

KIT DE SUSPENSIÓN

Kit falso techo T24

Kit para colgar paneles bajo un falso techo de perfil T24 sin taladrar: clip con bloqueacables, cable y fijación al panel.

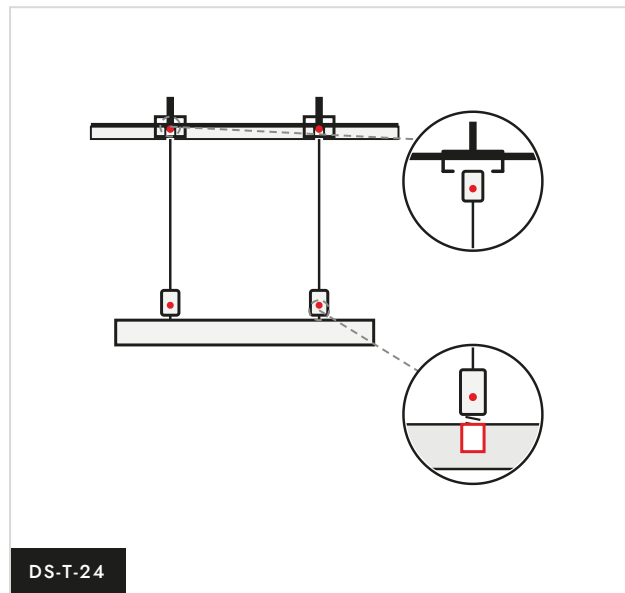

DS-T-24

DATOS TÉCNICOS

Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,2 mm
Rosca / fijación	Perfil T 24 mm · M6
Largo de cable	1000 · 2000 · 3000 mm o a medida
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Coef. de seguridad	5:1
Carga de trabajo	14 kg
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

1

Encajar el clip en el ala del perfil T del falso techo.

2

Comprobar que queda centrado y bien asentado.

3

Colgar el cable o el accesorio. No superar la carga del perfil.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-T-G	Clip con bloqueacables	1
2	DS-C12	Cable 7x7 Ø1,2 mm	1
3	DS-G-M6	Bloqueacables M6	1

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-T-24-12-1000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD



Solo carga
estática



Sin cloro ni
ambiente
corrosivo



Sin grasa ni
lubricantes



Nunca cable
deshilachado



Máximo 60° de
inclinación




No pintar los
componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

KIT DE SUSPENSIÓN

Kit 2 cables

Un solo punto en techo que se abre en dos cables: menos anclajes y una instalación más limpia.

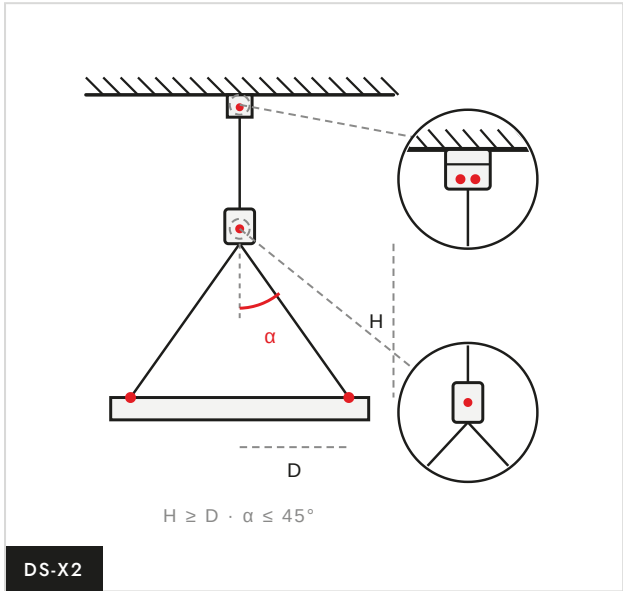

DATOS TÉCNICOS

Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,2 mm
Puntos de cuelgue	2
Largo de cable	1000 · 2000 · 3000 mm o a medida
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Coef. de seguridad	5:1
Carga de trabajo	14 kg · α 0°
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

- 1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.
- 2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.
- 3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-A16	Anclaje de techo Ø16	1
2	DS-G-X2	Bloqueacables 2 cables	1
3	DS-C12	Cable 7x7 Ø1,2 mm	3
4	DS-G-M6	Bloqueacables M6	2

CARGA DE TRABAJO POR CABLE SEGÚN ÁNGULO

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Regla $H \geq D$: la bajada vertical igual o mayor que la separación horizontal ($\alpha \leq 45^\circ$).
Nunca más de 60°. Carga = carga vertical $\times \cos \alpha$.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-X2-M6-12-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

Solo carga estática

Sin cloro ni ambiente corrosivo

Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado

Máximo 60° de inclinación


No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

KIT DE SUSPENSIÓN

Kit 3 cables

Anclaje de techo de tres salidas: la suspensión natural de islas triangulares y circulares, con un solo punto en techo.

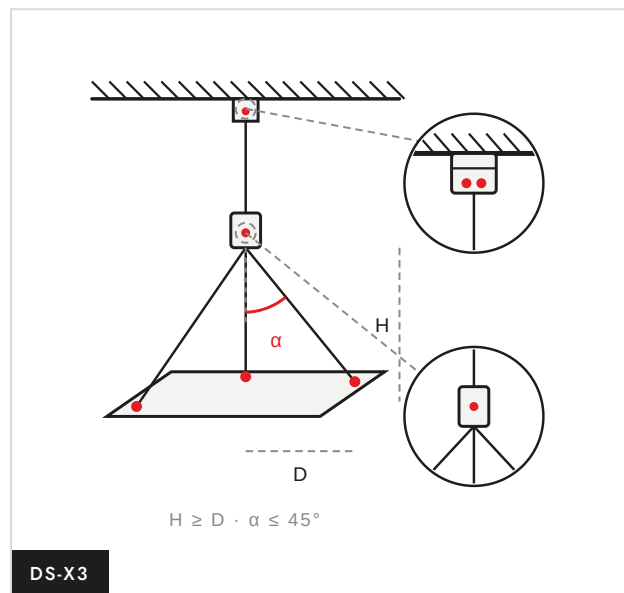

DATOS TÉCNICOS

Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,2 mm
Puntos de cuelgue	3
Largo de cable	1000 · 2000 · 3000 mm o a medida
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Coef. de seguridad	5:1
Carga de trabajo	14 kg · α 0°
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.

2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.

3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-A3	Anclaje de techo 3 cables	1
2	DS-C12	Cable 7x7 Ø1,2 mm	3
3	DS-G-M6	Bloqueacables M6	3

CARGA DE TRABAJO POR CABLE SEGÚN ÁNGULO

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Regla $H \geq D$: la bajada vertical igual o mayor que la separación horizontal ($\alpha \leq 45^\circ$). Nunca más de 60°. Carga = carga vertical x $\cos \alpha$.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-X3-M6-12-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD



Solo carga
estática



Sin cloro ni
ambiente
corrosivo



Sin grasa ni
lubricantes



Nunca cable
deshilachado



Máximo 60° de
inclinación




No pintar los
componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

KIT DE SUSPENSIÓN

Kit 4 cables

Un punto en techo que reparte a cuatro cables: la solución para islas rectangulares, circulares y hexagonales.

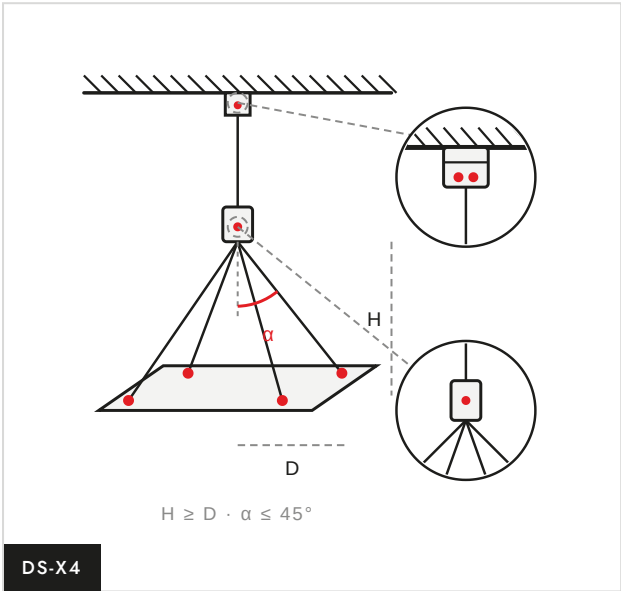

DATOS TÉCNICOS

Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,2 mm
Puntos de cuelgue	4
Largo de cable	1000 · 2000 · 3000 mm o a medida
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Coef. de seguridad	5:1
Carga de trabajo	14 kg · α 0°
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

- 1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.
- 2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.
- 3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-A16	Anclaje de techo Ø16	1
2	DS-G-X4	Bloqueacables 4 cables	1
3	DS-C12	Cable 7x7 Ø1,2 mm	5
4	DS-G-M6	Bloqueacables M6	4

CARGA DE TRABAJO POR CABLE SEGÚN ÁNGULO

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Regla $H \geq D$: la bajada vertical igual o mayor que la separación horizontal ($\alpha \leq 45^\circ$).
Nunca más de 60°. Carga = carga vertical x cos α .

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-X4-M6-12-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

Solo carga estática

Sin cloro ni ambiente corrosivo

Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado

Máximo 60° de inclinación


No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

KIT DE SUSPENSIÓN

Kit magnético

Kit sin taladro para techos y estructuras de acero: imán de neodimio con rosca M6, cable y fijación al panel.

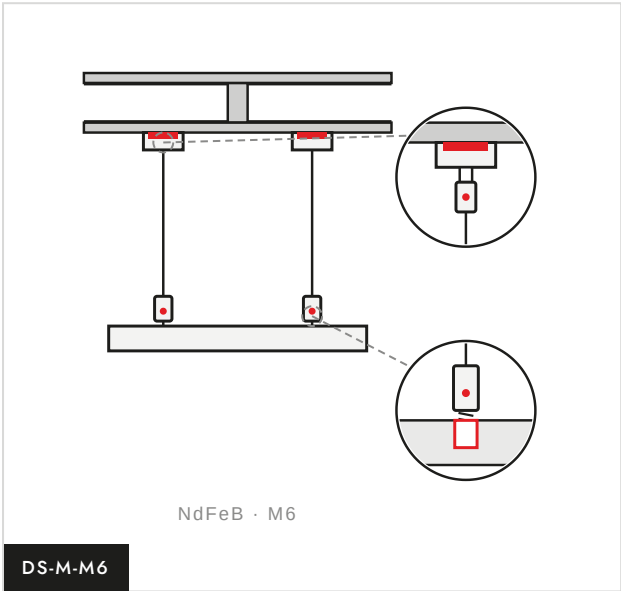

DATOS TÉCNICOS

Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,5 mm
Material	Imán de neodimio en vaso de acero
Rosca / fijación	M6
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo
Largo de cable	1000 · 2000 · 3000 mm o a medida
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

- 1

Limpiar la superficie metálica: sin grasa ni polvo.
- 2

Apoyar el imán de forma progresiva, sin golpear.
- 3

Chapa mínima 5 mm sin pintura gruesa; la fuerza útil es 1/5 de la medida en obra.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-MG-M6	Imán de neodimio con rosca M6	1
2	DS-C15	Cable 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Bloqueacables M6	1

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	○ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	○ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	○ PENDIENTE
Ciclos de regulación	○ PENDIENTE

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-M-M6-15-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

SEGURIDAD



Solo carga estática



Sin cloro ni ambiente corrosivo



Sin grasa ni lubricantes



Nunca cable deshilachado



Máximo 60° de inclinación



No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Bloqueacables lateral

El bloqueacables de referencia: salida lateral del cable y rosca macho para atornillar a panel, perfil o luminaria.



DATOS TÉCNICOS	
Cable admisible	Ø1,2 – 1,5 mm
Cuerpo	Ø9 x 27 mm
Rosca / fijación	M4 · M5
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 21 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.
- 2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.
- 3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-G-L-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Venta suelta

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD


 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Bloqueacables M6

Bloqueacables con salida inferior y rosca M6 para insertos roscados en islas y paneles de PET.

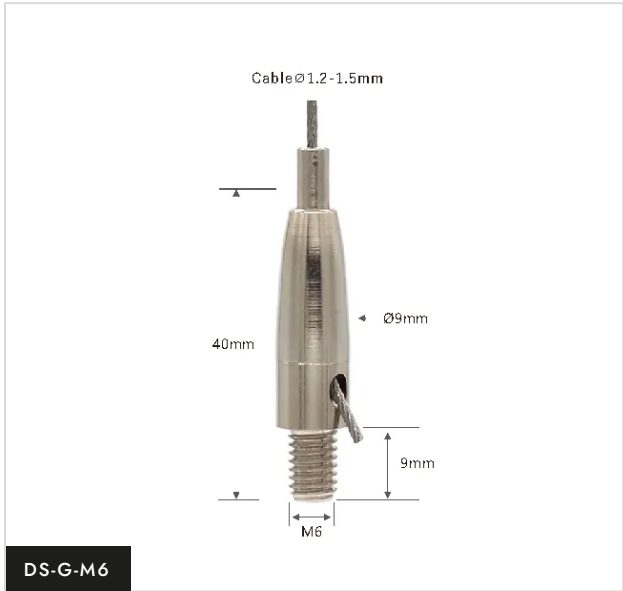

DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 1,5 mm
Cuerpo	Ø9 x 40 mm
Rosca / fijación	M6 x 9 mm
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 21 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.
- 2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.
- 3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-G-M6-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-I-M6, DS-T-24, DS-X2, DS-X3, DS-X4, DS-M-M6

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

Solo carga estática

Sin cloro ni ambiente corrosivo

Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado

Máximo 60° de inclinación

No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Bloqueacables de lazo

Forma un lazo regulable con el propio cable: abraza vigas, tubos o estructuras sin piezas adicionales.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 1,5 mm
Cuerpo	Ø9 mm
Rosca / fijación	Lazo con el cable
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 21 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.
- 2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.
- 3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-G-LP-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Venta suelta

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD


 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Pinza U 12 mm

Pinza en U con bloqueacables integrado para baffles de PET de hasta 12 mm. Cuelga el panel en vertical sin tornillos ni insertos.

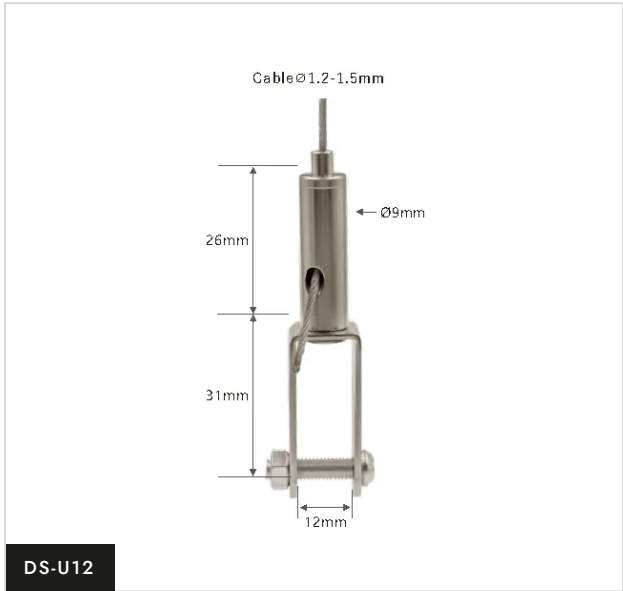

DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 1,5 mm
Cuerpo	Ø9 × 26 mm
Rosca / fijación	Pasador pasante
Apertura	12 mm
Dimensiones	H 31 mm
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 21 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Taladrar el panel con el diámetro del pasador.
- 2

Colocar la pinza a caballo del panel y pasar el pasador.
- 3

Pasar el cable por el bloqueacables y nivelar el panel.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-U12-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-B-U12

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD


 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Pinza U 18 mm

Pinza en U con bloqueacables integrado para baffles de PET de hasta 18 mm. Cuelga el panel en vertical sin tornillos ni insertos.

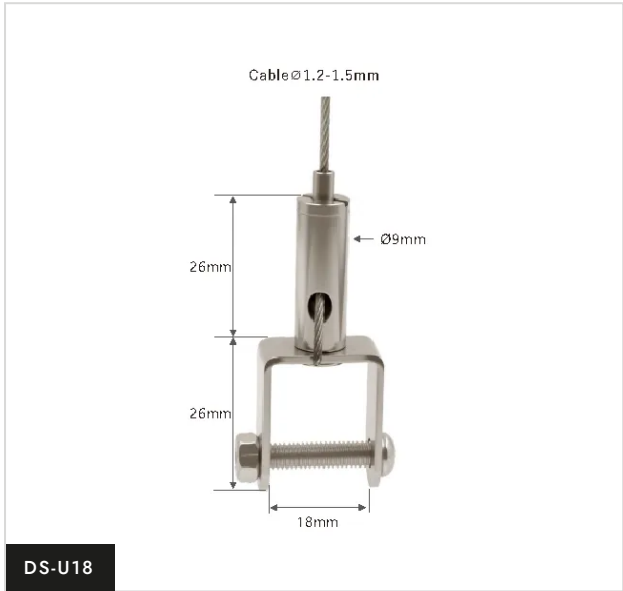

DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 1,5 mm
Cuerpo	Ø9 x 26 mm
Rosca / fijación	Pasador pasante
Apertura	18 mm
Dimensiones	H 26 mm
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 21 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Taladrar el panel con el diámetro del pasador.
- 2

Colocar la pinza a caballo del panel y pasar el pasador.
- 3

Pasar el cable por el bloqueacables y nivelar el panel.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-U18-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Venta suelta

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD


 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Pinza U 24 mm

Pinza en U con bloqueacables integrado para baffles de PET de hasta 24 mm. Cuelga el panel en vertical sin tornillos ni insertos.

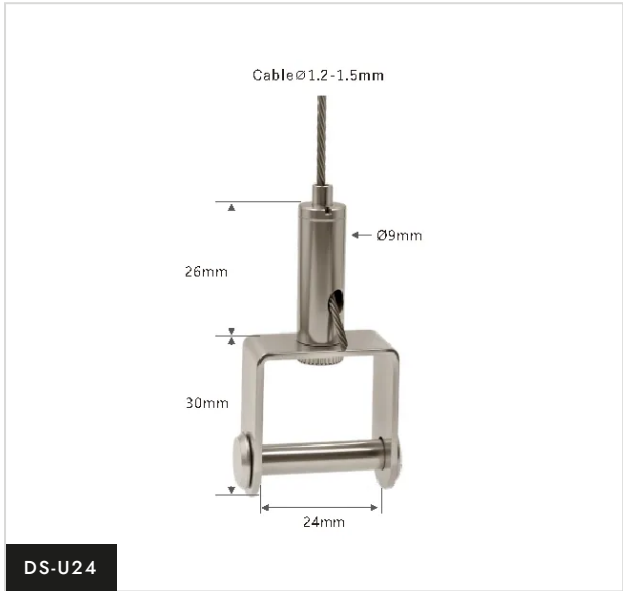

DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 1,5 mm
Cuerpo	Ø9 x 26 mm
Rosca / fijación	Pasador pasante
Apertura	24 mm
Dimensiones	H 30 mm
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 21 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Taladrar el panel con el diámetro del pasador.
- 2

Colocar la pinza a caballo del panel y pasar el pasador.
- 3

Pasar el cable por el bloqueacables y nivelar el panel.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-U24-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-B-U24

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Bloqueacables 2 cables

Bloqueacables de cruce: une un cable principal con un segundo cable para repartir la carga en dos puntos.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 1,5 mm
Cuerpo	Ø9 x 28 mm
Rosca / fijación	M5
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 21 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.
- 2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.
- 3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-G-X2-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-X2

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Bloqueacables 4 cables

Distribuidor de un punto de techo a cuatro cables: la solución limpia para islas con un solo anclaje.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 2,0 mm
Cuerpo	Ø10 × 44 mm
Rosca / fijación	Salida Ø13 mm · 4 cables
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 37 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.
- 2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.
- 3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-G-X4-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-X4

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

Solo carga estática

Sin cloro ni ambiente corrosivo

Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado

Máximo 60° de inclinación

No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Bloqueacables con mosquetón

Bloqueacables con mosquetón de seguridad: se engancha y desengancha sin herramientas.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 1,5 mm
Cuerpo	Ø9 mm
Rosca / fijación	Mosquetón con cierre
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 21 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.
- 2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.
- 3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-H-K-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Venta suelta

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

<p>Solo carga estática</p>	<p>Sin cloro ni ambiente corrosivo</p>	<p>Sin grasa ni lubricantes</p>
<p>Nunca cable deshilachado</p>	<p>Máximo 60° de inclinación</p>	<p>No pintar los componentes</p>

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Bloqueacables con gancho

Bloqueacables con gancho abierto para ojales, espirales y cáncamos.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 1,5 mm
Cuerpo	Ø10 × 31 mm
Rosca / fijación	Gancho Ø10 mm
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 21 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.
- 2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.
- 3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-H-C-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-W-SP

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD



Solo carga estática



Sin cloro ni ambiente corrosivo



Sin grasa ni lubricantes



Nunca cable deshilachado



Máximo 60° de inclinación



No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Anclaje de techo Ø16

Anclaje de techo con bloqueacables integrado y rosca hembra M10x1. La pieza base de todos los kits.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 2,0 mm
Cuerpo	Ø16 x 17 mm
Rosca / fijación	M10x1
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 37 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

1

Fijar al techo con tornillo o varilla M10x1 adecuados al soporte.

2

Introducir el cable por la parte inferior del anclaje.

3

Ajustar el largo y cortar el sobrante con cizalla.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-A16-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-B-U12, DS-B-U24, DS-I-M6, DS-W-SP, DS-X2, DS-X4

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Anclaje de techo articulado

Anclaje con cabeza articulada: se orienta en la dirección del cable y absorbe pequeñas desviaciones de replanteo entre el punto de techo y el del panel. El cable entra recto en el bloqueacables.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,0 – 1,5 mm
Cuerpo	Ø15 x 21 mm
Rosca / fijación	M12x1
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	10 – 21 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Fijar la base al techo con varilla o tornillo M12x1 adecuado al soporte.
- 2

Pasar el cable: la cabeza articulada se orienta sola hacia el punto del panel.
- 3

Ajustar el largo: la desviación se absorbe sin doblar el cable a la salida.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-AR-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Venta suelta

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,0 mm	10 kg	9 kg
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD



Solo carga estática



Sin cloro ni ambiente corrosivo



Sin grasa ni lubricantes



Nunca cable deshilachado



Máximo 60° de inclinación




No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Platillo de techo Ø40

Platillo de techo de perfil bajo con bloqueacables: fijación discreta con dos tornillos.

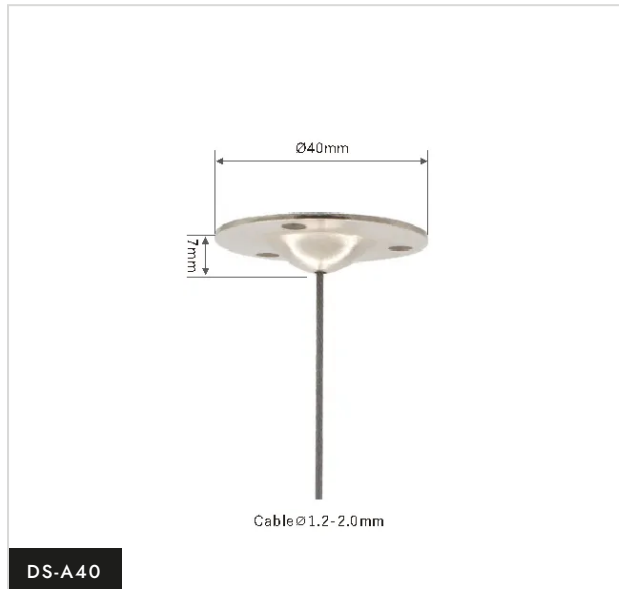

DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 2,0 mm
Cuerpo	Ø40 x 7 mm
Rosca / fijación	2 tornillos
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 37 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

1

Fijar al techo con tornillo o varilla M10x1 adecuados al soporte.

2

Introducir el cable por la parte inferior del anclaje.

3

Ajustar el largo y cortar el sobrante con cizalla.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-A40-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Venta suelta

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Anclaje de techo 3 cables

Anclaje de techo para tres cables desde un único punto: islas triangulares y montajes en abanico.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 2,0 mm
Cuerpo	Ø20 x 20 mm
Rosca / fijación	M10x1
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 37 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

1

Fijar al techo con tornillo o varilla M10x1 adecuados al soporte.

2

Introducir el cable por la parte inferior del anclaje.

3

Ajustar el largo y cortar el sobrante con cizalla.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-A3-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-X3

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Embellecedor blanco

Embellecedor de techo que oculta el anclaje y la fijación. Acabado blanco para techos blancos.



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Ø127 mm
Material	Acero pintado
Acabados	Blanco

INSTALACIÓN

- 1

Fijar el anclaje de techo.
- 2

Pasar el cable por el orificio central del embellecedor.
- 3

Subir el embellecedor hasta el techo y fijarlo.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-R-W-WH

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

- Solo carga estática
- Sin cloro ni ambiente corrosivo
- Sin grasa ni lubricantes
- Nunca cable deshilachado
- Máximo 60° de inclinación
- No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Embellecedor negro

Embellecedor de techo que oculta el anclaje y la fijación. Acabado negro para techos oscuros y vistos.



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Ø120 mm
Material	Acero pintado
Acabados	Negro

INSTALACIÓN

- 1

Fijar el anclaje de techo.
- 2

Pasar el cable por el orificio central del embellecedor.
- 3

Subir el embellecedor hasta el techo y fijarlo.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-R-B-BK

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD


-
- Solo carga estática
-
- Sin cloro ni ambiente corrosivo
-
- Sin grasa ni lubricantes
-
- Nunca cable deshilachado
-
- Máximo 60° de inclinación
-
- No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Clip perfil T24

Clip para perfil T24 de falso techo: cuelga paneles bajo el techo modular sin taladrar.

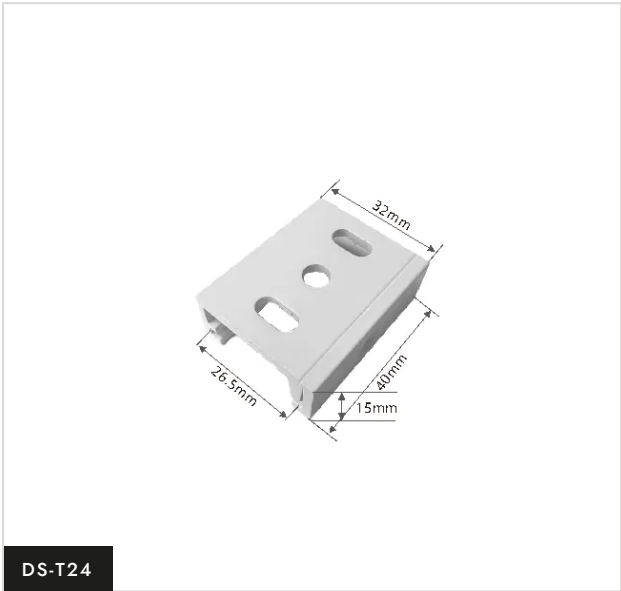

DATOS TÉCNICOS	
Dimensiones	32 x 26,5 mm
Rosca / fijación	Perfil T 24 mm
Material	Acero cincado
Acabados	Cincado
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo

INSTALACIÓN

- 1

Encajar el clip en el ala del perfil T del falso techo.
- 2

Comprobar que queda centrado y bien asentado.
- 3

Colgar el cable o el accesorio. No superar la carga del perfil.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-T24-ZN

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

- Solo carga estática
- Sin cloro ni ambiente corrosivo
- Sin grasa ni lubricantes
- Nunca cable deshilachado
- Máximo 60° de inclinación
- No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Clip perfil T15

Clip para perfil T15 (perfil fino) de falso techo, para colgar paneles sin taladrar.



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	38 x 14 mm
Rosca / fijación	Perfil T 15 mm
Material	Acero cincado
Acabados	Cincado
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo

INSTALACIÓN

1
Encajar el clip en el ala del perfil T del falso techo.

2
Comprobar que queda centrado y bien asentado.

3
Colgar el cable o el accesorio. No superar la carga del perfil.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-T15-ZN

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD



Solo carga estática



Sin cloro ni ambiente corrosivo



Sin grasa ni lubricantes



Nunca cable deshilachado



Máximo 60° de inclinación



No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Clip con bloqueacables

Clip para perfil de falso techo con bloqueacables integrado: el cable se regula directamente desde el perfil.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 2,0 mm
Cuerpo	Ø10 x 32 mm
Rosca / fijación	Base 35 x 54 mm
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 37 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Encajar el clip en el ala del perfil T del falso techo.
- 2

Comprobar que queda centrado y bien asentado.
- 3

Colgar el cable o el accesorio. No superar la carga del perfil.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-T-G-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-T-24

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD



Solo carga estática



Sin cloro ni ambiente corrosivo



Sin grasa ni lubricantes



Nunca cable deshilachado



Máximo 60° de inclinación




No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Espiral de anclaje

Espiral roscada para paneles de lana mineral y fibra: se enrosca a mano y reparte la carga en el núcleo.

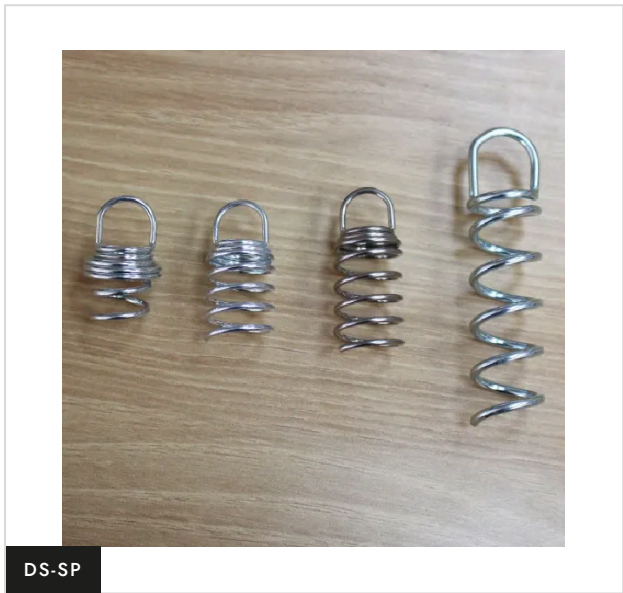

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Largo 30 · 40 · 60 mm
Aplicación	Lana mineral · fibra
Material	Acero cincado
Acabados	Cincado
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo

INSTALACIÓN

1
Enroscar la espiral en la lana mineral girando en sentido horario.

2
Dejar el ojal a ras de la cara superior del panel.

3
Enganchar el gancho del cable en el ojal.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-SP-ZN

Forma parte de: DS-W-SP

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD



Solo carga estática



Sin cloro ni ambiente corrosivo



Sin grasa ni lubricantes



Nunca cable deshilachado



Máximo 60° de inclinación



No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Terminal ojal

Terminal de ojal prensado: fija el cable con tornillo a techo, viga o estructura.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,5 mm
Dimensiones	14 mm · Ø6 mm
Rosca / fijación	Agujero Ø3,3 mm
Material	Latón prensado sobre el cable
Acabados	Natural
Carga de trabajo	36 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Se suministra prensado en fábrica sobre el cable.
- 2

Fijar el terminal al punto de cuelgue.
- 3

Regular la altura con un bloqueacables en el otro extremo.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-E-O

Venta suelta

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,5 mm	36 kg	34 kg

Terminal prensado: mantiene la rotura completa del cable. Carga estática con coeficiente 5:1. Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Terminal gancho

Terminal de gancho prensado para colgar de ojales, cáncamos y espirales.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,5 mm
Dimensiones	40 mm · Ø4 mm
Material	Latón prensado sobre el cable
Acabados	Natural
Carga de trabajo	36 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Se suministra prensado en fábrica sobre el cable.
- 2

Fijar el terminal al punto de cuelgue.
- 3

Regular la altura con un bloqueacables en el otro extremo.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-E-G

Venta suelta

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,5 mm	36 kg	34 kg

Terminal prensado: mantiene la rotura completa del cable. Carga estática con coeficiente 5:1. Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD


 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

COMPONENTE

Terminal bola

Terminal de bola: tope limpio para ranuras y piezas con alojamiento.

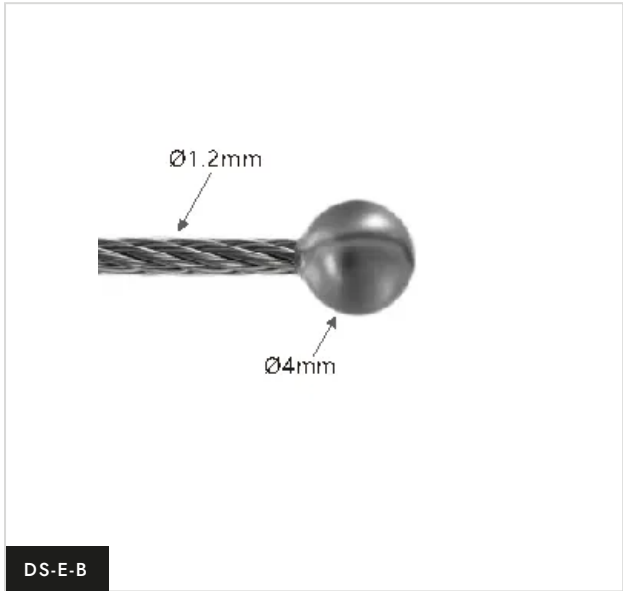

DATOS TÉCNICOS	
Cable admisible	Ø1,2 mm
Dimensiones	Ø4 mm
Material	Zamak (fundición de zinc)
Acabados	Natural
Carga de trabajo	24 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Se suministra prensado en fábrica sobre el cable.
- 2

Fijar el terminal al punto de cuelgue.
- 3

Regular la altura con un bloqueacables en el otro extremo.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-E-B

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	24 kg	22 kg

Terminal prensado: mantiene la rotura completa del cable. Carga estática con coeficiente 5:1. Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

SEGURIDAD

Solo carga estática

Sin cloro ni ambiente corrosivo

Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado


Máximo 60° de inclinación

No pintar los componentes

COMPONENTE

Terminal tope

Terminal cilíndrico de tope para pasar por taladro y retener el cable.

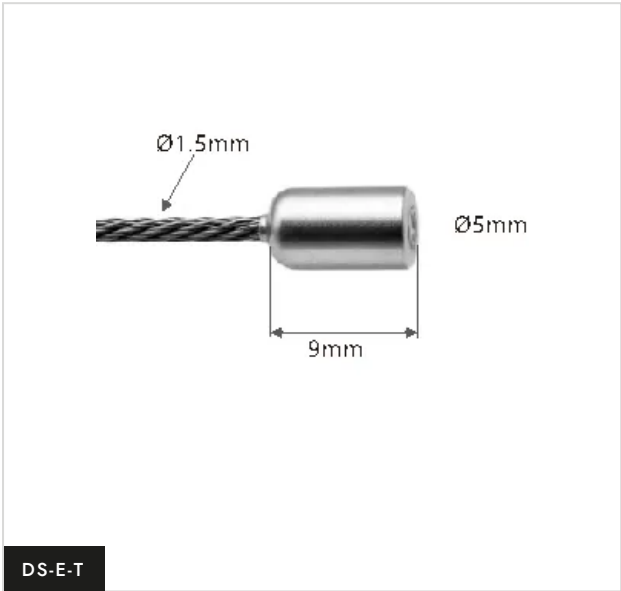

DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,5 mm
Dimensiones	Ø5 x 9 mm
Material	Zamak (fundición de zinc)
Acabados	Natural
Carga de trabajo	36 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Se suministra prensado en fábrica sobre el cable.
- 2

Fijar el terminal al punto de cuelgue.
- 3

Regular la altura con un bloqueacables en el otro extremo.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-E-T

Venta suelta

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,5 mm	36 kg	34 kg

Terminal prensado: mantiene la rotura completa del cable. Carga estática con coeficiente 5:1. Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD


Solo carga estática	Sin cloro ni ambiente corrosivo	Sin grasa ni lubricantes
Nunca cable deshilachado	Máximo 60° de inclinación	No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

ACCESORIO

Pasacables negro

Vaina que protege el cable al atravesar una placa de falso techo o una isla: evita que el canto corte el cable y oculta el taladro.

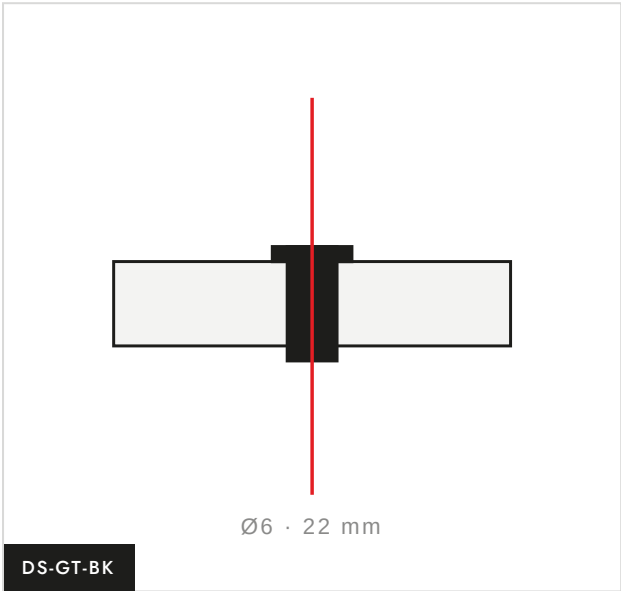

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Ø6 x 22 mm
Cable admisible	Ø1,0 – 2,0 mm
Material	Poliamida
Acabados	Negro

INSTALACIÓN

- 1

Taladrar la placa o la isla con broca de 6 mm.
- 2

Introducir el pasacables a presión hasta que la pestaña apoye.
- 3

Pasar el cable: queda protegido del canto en todo el espesor.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-GT-BK

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

- 

Solo carga estática
- 

Sin cloro ni ambiente corrosivo
- 

Sin grasa ni lubricantes
- 

Nunca cable deshilachado
- 

Máximo 60° de inclinación
- 


No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

ACCESORIO

Pasacables blanco

Vaina que protege el cable al atravesar una placa de falso techo o una isla: evita que el canto corte el cable y oculta el taladro.

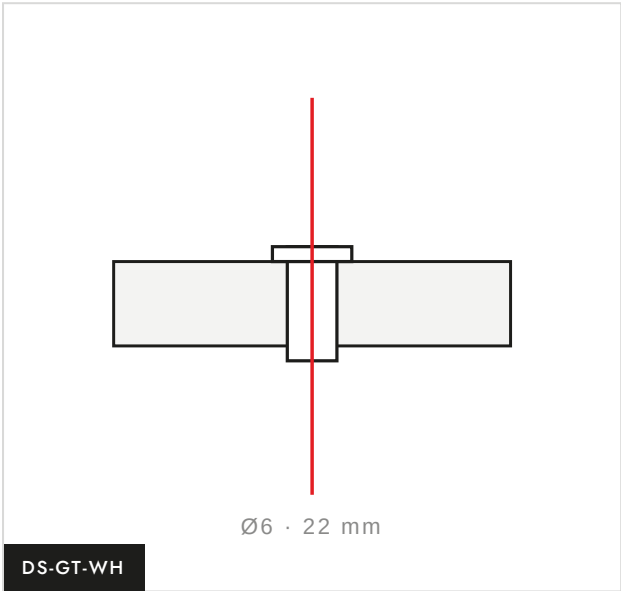

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Ø6 x 22 mm
Cable admisible	Ø1,0 – 2,0 mm
Material	Poliamida
Acabados	Blanco

INSTALACIÓN

- 1

Taladrar la placa o la isla con broca de 6 mm.
- 2

Introducir el pasacables a presión hasta que la pestaña apoye.
- 3

Pasar el cable: queda protegido del canto en todo el espesor.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-GT-WH

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

- 

Solo carga estática
- 

Sin cloro ni ambiente corrosivo
- 

Sin grasa ni lubricantes
- 

Nunca cable deshilachado
- 

Máximo 60° de inclinación
- 


No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

ACCESORIO

Imán Ø20 mm

Imán de neodimio en vaso de acero de Ø20 mm, perforado para tornillo.

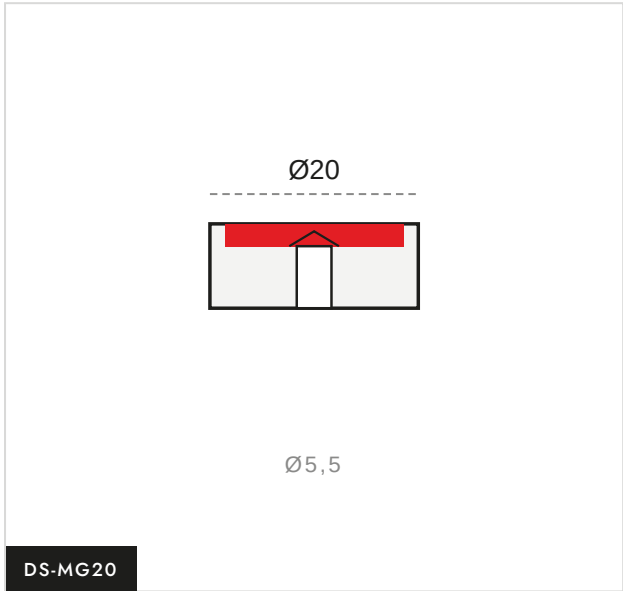

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Ø20 mm
Rosca / fijación	Agujero avellanado Ø5,5
Material	Imán de neodimio en vaso de acero
Acabados	Níquel
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo

INSTALACIÓN

- 1

Limpiar la superficie metálica: sin grasa ni polvo.
- 2

Apoyar el imán de forma progresiva, sin golpear.
- 3

Chapa mínima 5 mm sin pintura gruesa; la fuerza útil es 1/5 de la medida en obra.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-MG20-NI

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD


- Solo carga estática
- Sin cloro ni ambiente corrosivo
- Sin grasa ni lubricantes
- Nunca cable deshilachado
- Máximo 60° de inclinación
- No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

ACCESORIO

Imán Ø25 mm

Imán de neodimio en vaso de acero de Ø25 mm, roscado M6 para bloqueacables.

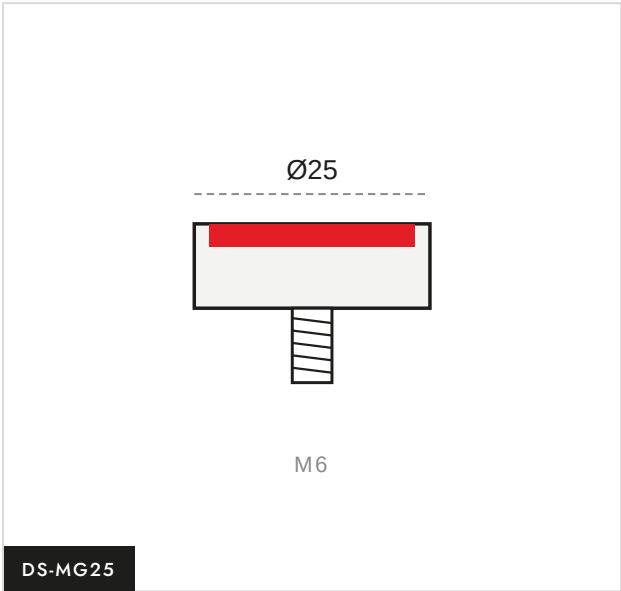

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Ø25 mm
Rosca / fijación	M6
Material	Imán de neodimio en vaso de acero
Acabados	Níquel
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo

INSTALACIÓN

- 1

Limpiar la superficie metálica: sin grasa ni polvo.
- 2

Apoyar el imán de forma progresiva, sin golpear.
- 3

Chapa mínima 5 mm sin pintura gruesa; la fuerza útil es 1/5 de la medida en obra.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-MG25-NI

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD


- Solo carga estática
- Sin cloro ni ambiente corrosivo
- Sin grasa ni lubricantes
- Nunca cable deshilachado
- Máximo 60° de inclinación
- No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

ACCESORIO

Imán Ø32 mm

Imán de neodimio en vaso de acero de Ø32 mm, roscado M6 para bloqueacables.

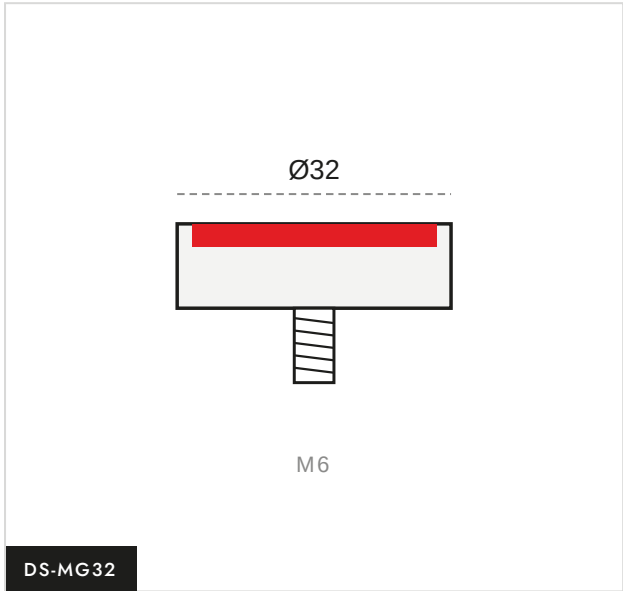

DATOS TÉCNICOS	
Dimensiones	Ø32 mm
Rosca / fijación	M6
Material	Imán de neodimio en vaso de acero
Acabados	Níquel
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo

INSTALACIÓN

- 1

Limpiar la superficie metálica: sin grasa ni polvo.
- 2

Apoyar el imán de forma progresiva, sin golpear.
- 3

Chapa mínima 5 mm sin pintura gruesa; la fuerza útil es 1/5 de la medida en obra.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-MG32-NI

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

- 

Solo carga estática
- 

Sin cloro ni ambiente corrosivo
- 

Sin grasa ni lubricantes
- 

Nunca cable deshilachado
- 

Máximo 60° de inclinación
- 


No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.

ACCESORIO

Imán Ø42 mm

Imán de neodimio en vaso de acero de Ø42 mm, perforado para tornillo.

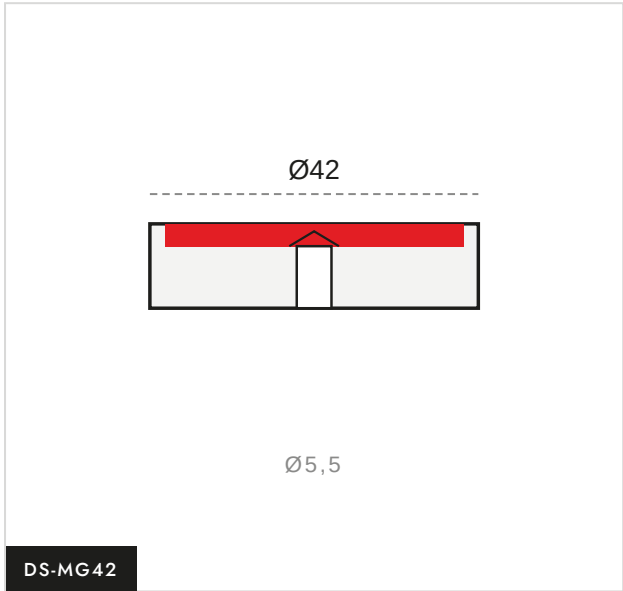

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Ø42 mm
Rosca / fijación	Agujero avellanado Ø5,5
Material	Imán de neodimio en vaso de acero
Acabados	Níquel
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo

INSTALACIÓN

- 1

Limpiar la superficie metálica: sin grasa ni polvo.
- 2

Apoyar el imán de forma progresiva, sin golpear.
- 3

Chapa mínima 5 mm sin pintura gruesa; la fuerza útil es 1/5 de la medida en obra.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-MG42-NI

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

- Solo carga estática
- Sin cloro ni ambiente corrosivo
- Sin grasa ni lubricantes
- Nunca cable deshilachado
- Máximo 60° de inclinación
- No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.