


ACCESORIO

Pasacables negro

Vaina que protege el cable al atravesar una placa de falso techo o una isla: evita que el canto corte el cable y oculta el taladro.

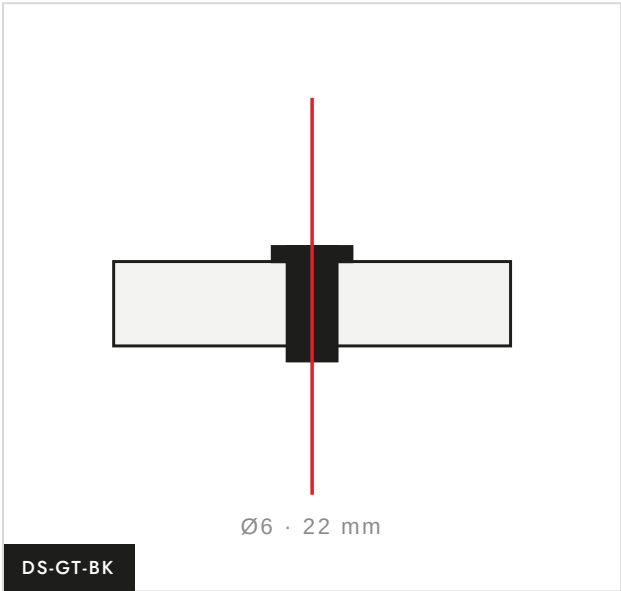

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Ø6 x 22 mm
Cable admisible	Ø1,0 – 2,0 mm
Material	Poliamida
Acabados	Negro

INSTALACIÓN

- 1

Taladrar la placa o la isla con broca de 6 mm.
- 2

Introducir el pasacables a presión hasta que la pestaña apoye.
- 3

Pasar el cable: queda protegido del canto en todo el espesor.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-GT-BK

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

- 

Solo carga estática
- 

Sin cloro ni ambiente corrosivo
- 

Sin grasa ni lubricantes
- 

Nunca cable deshilachado
- 

Máximo 60° de inclinación
- 

No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.