


KIT DE SUSPENSIÓN

Kit magnético

Kit sin taladro para techos y estructuras de acero: imán de neodimio con rosca M6, cable y fijación al panel.

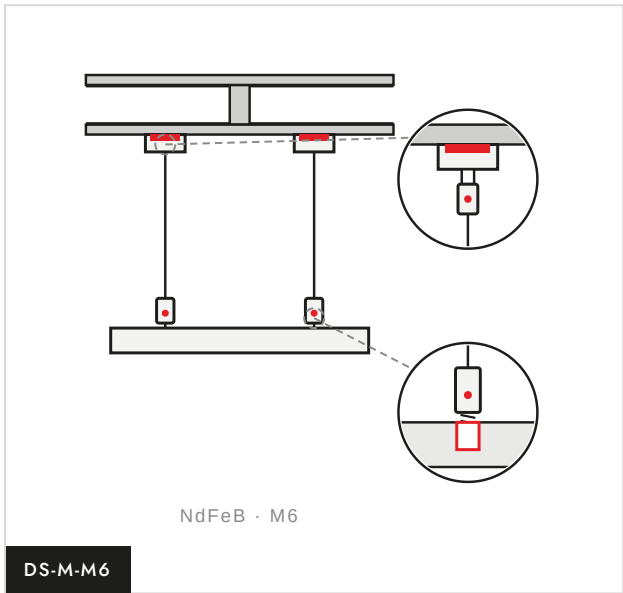

DATOS TÉCNICOS

Cable	7x7 acero galvanizado · funda transparente opcional
Cable admisible	Ø1,5 mm
Material	Imán de neodimio en vaso de acero
Rosca / fijación	M6
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo
Largo de cable	2000 mm en stock · otros largos a medida, fabricados en Mataró
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Suministro	Montado y etiquetado · caja de 8 kits

INSTALACIÓN

- 1

Limpiar la superficie metálica: sin grasa ni polvo.
- 2

Apoyar el imán de forma progresiva, sin golpear.
- 3

Chapa mínima 5 mm sin pintura gruesa; la fuerza útil es 1/5 de la medida en obra.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-MG-M6	Imán de neodimio con rosca M6	1
2	DS-C15	Cable 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-G-M6	Bloqueacables M6	1

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-M-M6-15-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	○ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	○ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	○ PENDIENTE
Ciclos de regulación	○ PENDIENTE

SEGURIDAD

Solo carga estática	Sin cloro ni ambiente corrosivo	Sin grasa ni lubricantes
Nunca cable deshilachado	Máximo 60° de inclinación	No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.