KIT DE SUSPENSIÓN

Kit magnético baffle

Baffles verticales de PET colgados de techo o estructura de acero sin taladrar: imán con funda de goma, cable y pinza en U para 18 a 24 mm.

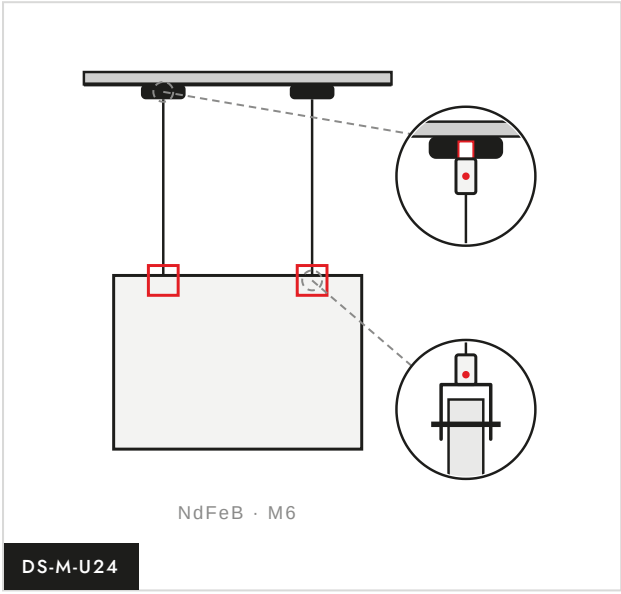

DATOS TÉCNICOS

Cable	**7×7 acero galvanizado · funda transparente opcional**
Cable admisible	**Ø1,5 mm**
Espesor de panel	**18 – 24 mm**
Material	**Imán de neodimio con funda de goma y casquillo roscado M6**
Rosca / fijación	**M6**
Carga de trabajo	**Pendiente de ensayo**
Largo de cable	**2000 mm en stock · otros largos a medida, fabricados en Mataró**
Acabados	**Blanco (WH) · negro (BK)**
Suministro	**Montado y etiquetado · caja de 8 kits**

INSTALACIÓN

1
Limpiar el acero y apoyar el imán de forma progresiva, sin golpear.

2
Medir en obra la fuerza real con dinamómetro; la carga de trabajo es como máximo 1/5 de esa medida.

3
Sobre zonas de paso, añadir un cable de seguridad a un punto independiente.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-MR43	Imán con goma Ø43 mm	1
2	DS-C15	Cable 7×7 Ø1,5 mm	1
3	DS-U24	Pinza U 24 mm	1

ENSAYOS EN EL LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	○ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	○ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	○ PENDIENTE
Ciclos de regulación	○ PENDIENTE

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-M-U24-15-2000-WH

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

SEGURIDAD

Solo carga estática · Sin cloro ni ambiente corrosivo · Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado · Máximo 60° de inclinación · No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.