


ACCESORIO

Imán Ø20 mm

Imán de neodimio en vaso de acero de Ø20 mm, perforado para tornillo.

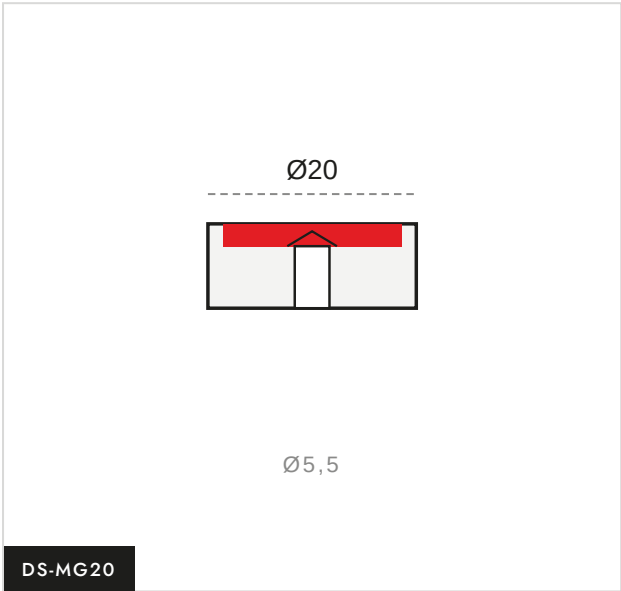

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Ø20 mm
Rosca / fijación	Agujero avellanado Ø5,5
Material	Imán de neodimio en vaso de acero
Acabados	Níquel
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo

INSTALACIÓN

- 1

Limpiar la superficie metálica: sin grasa ni polvo.
- 2

Apoyar el imán de forma progresiva, sin golpear.
- 3

Chapa mínima 5 mm sin pintura gruesa; la fuerza útil es 1/5 de la medida en obra.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-MG20-NI

Venta suelta

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

- Solo carga estática
- Sin cloro ni ambiente corrosivo
- Sin grasa ni lubricantes
- Nunca cable deshilachado
- Máximo 60° de inclinación
- No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.