


ACCESORIO

Imán con goma Ø43 mm

Sistema magnético plano de Ø43 mm con funda de goma que no raya ni marca, y casquillo roscado M6 para atornillar directamente el bloqueacables o un cáncamo.

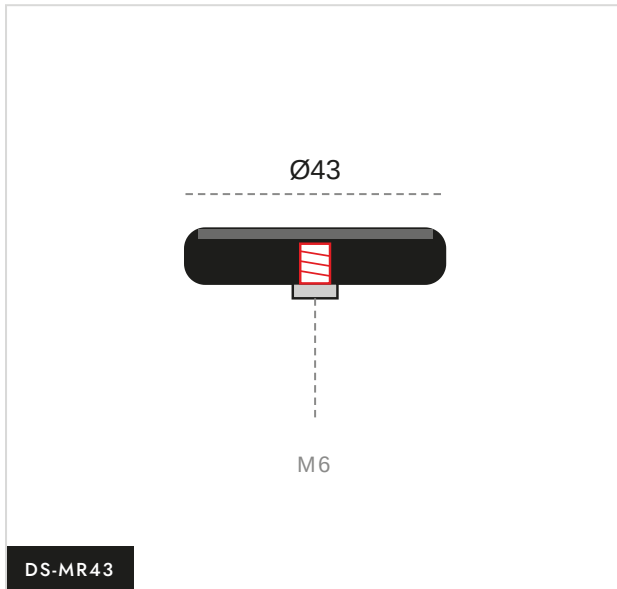

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Ø43 x 6 mm
Rosca / fijación	M6 hembra
Material	Imán de neodimio con funda de goma y casquillo roscado M6
Acabados	Blanco (WH) · negro (BK)
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo

INSTALACIÓN

1

Limpiar el acero y apoyar el imán de forma progresiva, sin golpear.

2

Medir en obra la fuerza real con dinamómetro; la carga de trabajo es como máximo 1/5 de esa medida.

3

Sobre zonas de paso, añadir un cable de seguridad a un punto independiente.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-MR43-WH|BK

Forma parte de: DS-M-M6, DS-M-U24

ENSAYOS EN EL LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD



Solo carga estática



Sin cloro ni ambiente corrosivo



Sin grasa ni lubricantes



Nunca cable deshilachado



Máximo 60° de inclinación



No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.