


COMPONENTE

Espiral de anclaje

Espiral roscada para paneles de lana mineral y fibra: se enrosca a mano y reparte la carga en el núcleo.

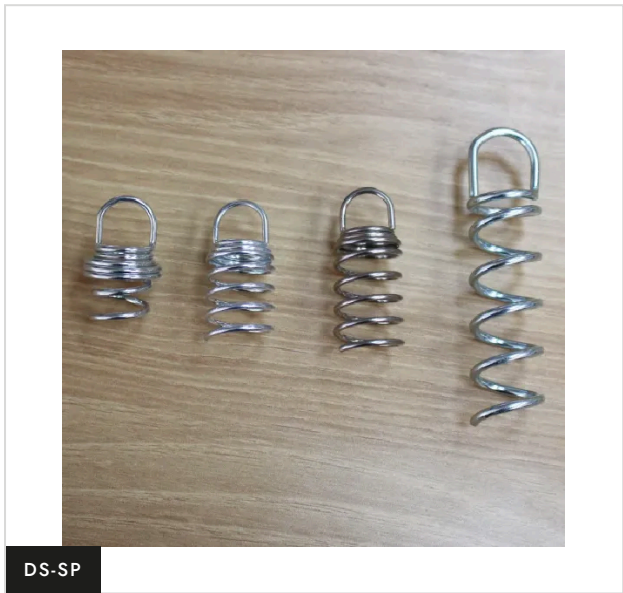

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Largo 30 · 40 · 60 mm
Aplicación	Lana mineral · fibra
Material	Acero cincado
Acabados	Cincado
Carga de trabajo	Pendiente de ensayo

INSTALACIÓN

1
Enroscar la espiral en la lana mineral girando en sentido horario.

2
Dejar el ojal a ras de la cara superior del panel.

3
Enganchar el gancho del cable en el ojal.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-SP-ZN

Forma parte de: DS-W-SP

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD



Solo carga estática



Sin cloro ni ambiente corrosivo



Sin grasa ni lubricantes



Nunca cable deshilachado



Máximo 60° de inclinación



No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.