COMPONENTE

Pinza U 12 mm

Pinza en U con bloqueacables integrado para baffles de PET de hasta 12 mm. Cuelga el panel en vertical sin tornillos ni insertos.

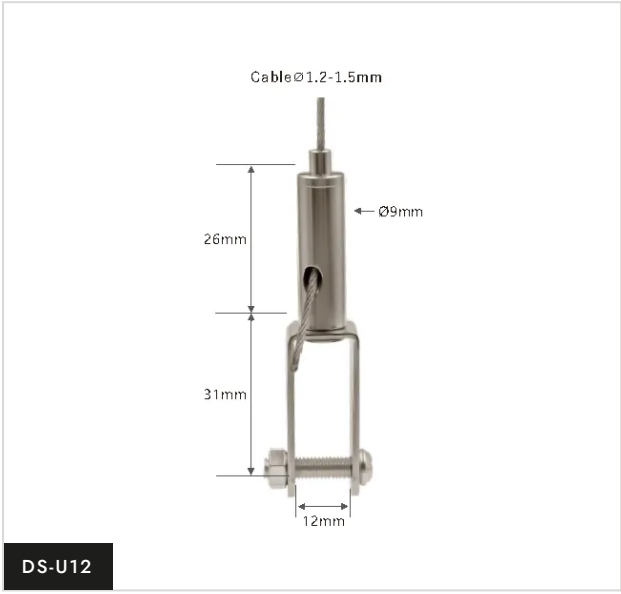

DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	**Ø1,2 – 1,5 mm**
Cuerpo	**Ø9 × 26 mm**
Rosca / fijación	**Pasador pasante**
Apertura	**12 mm**
Dimensiones	**H 31 mm**
Material	**Latón**
Acabados	**Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)**
Carga de trabajo	**14 – 21 kg**
Coef. de seguridad	**5:1**

INSTALACIÓN

1
Taladrar el panel con el diámetro del pasador.

2
Colocar la pinza a caballo del panel y pasar el pasador.

3
Pasar el cable por el bloqueacables y nivelar el panel.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-U12-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-B-U12

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	○ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	○ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	○ PENDIENTE
Ciclos de regulación	○ PENDIENTE

SEGURIDAD

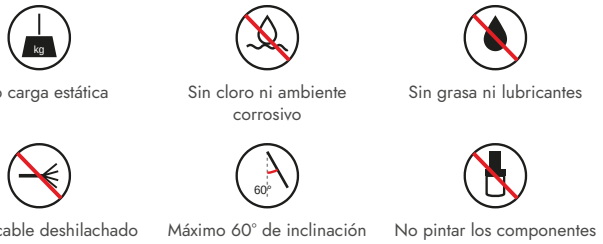

Solo carga estática · Sin cloro ni ambiente corrosivo · Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado · Máximo 60° de inclinación · No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.