


COMPONENTE

Pinza U 18 mm

Pinza en U con bloqueacables integrado para baffles de PET de hasta 18 mm. Cuelga el panel en vertical sin tornillos ni insertos.

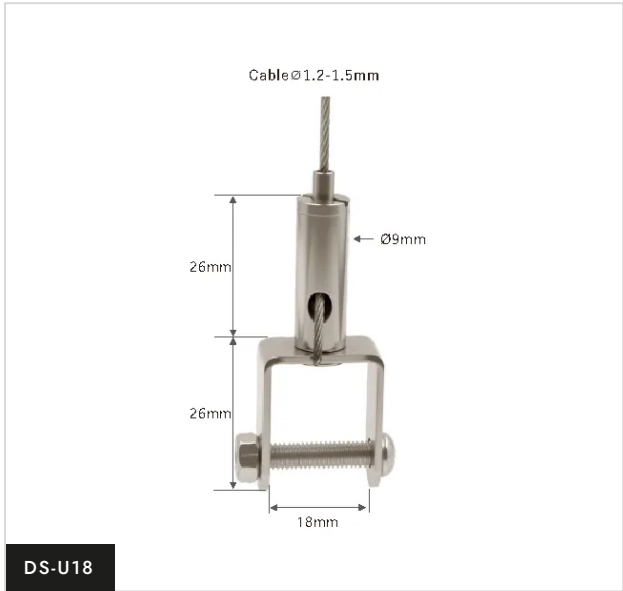

DATOS TÉCNICOS

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Cable admisible    | Ø1,2 – 1,5 mm                          |
| Cuerpo             | Ø9 × 26 mm                             |
| Rosca / fijación   | Pasador pasante                        |
| Apertura           | 18 mm                                  |
| Dimensiones        | H 26 mm                                |
| Material           | Latón                                  |
| Acabados           | Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH) |
| Carga de trabajo   | 14 – 21 kg                             |
| Coef. de seguridad | 5:1                                    |

INSTALACIÓN

- 1

Taladrar el panel con el diámetro del pasador.
- 2

Colocar la pinza a caballo del panel y pasar el pasador.
- 3

Pasar el cable por el bloqueacables y nivelar el panel.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-U18-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Venta suelta

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

| CABLE   | GALVANIZADO | INOX AISI 304 |
|---------|-------------|---------------|
| Ø1,2 mm | 14 kg       | 13 kg         |
| Ø1,5 mm | 21 kg       | 20 kg         |

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tracción hasta rotura    | <input type="radio"/> PENDIENTE |
| Deslizamiento bajo carga | <input type="radio"/> PENDIENTE |
| Niebla salina ISO 9227   | <input type="radio"/> PENDIENTE |
| Ciclos de regulación     | <input type="radio"/> PENDIENTE |

SEGURIDAD

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Solo carga estática      | <br>Sin cloro ni ambiente corrosivo | <br>Sin grasa ni lubricantes  |
| <br>Nunca cable deshilachado | <br>Máximo 60° de inclinación       | <br>No pintar los componentes |

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.