KIT DE SUSPENSIÓN

Kit 2 cables

Un solo punto en techo que se abre en dos cables: menos anclajes y una instalación más limpia.

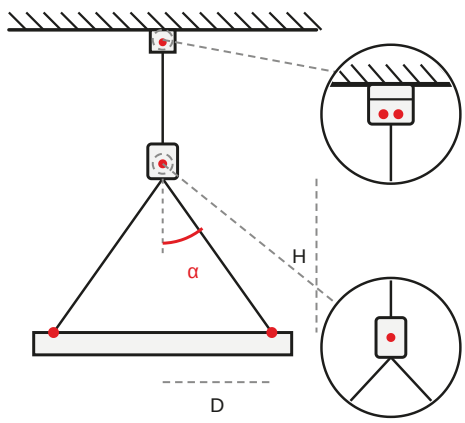

H ≥ D · α ≤ 45°

DS-X2

DATOS TÉCNICOS

Cable	**7×7 acero galvanizado · funda transparente opcional**
Cable admisible	**Ø1,2 mm**
Puntos de cuelgue	**2**
Largo de cable	**1000 · 2000 · 3000 mm o a medida**
Acabados	**Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)**
Coef. de seguridad	**5:1**
Carga de trabajo	**14 kg · α 0°**
Suministro	**Montado y etiquetado · caja de 8 kits**

INSTALACIÓN

1
Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.

2
Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.

3
Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

COMPOSICIÓN DEL KIT

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	DS-A16	Anclaje de techo Ø16	1
2	DS-G-X2	Bloqueacables 2 cables	1
3	DS-C12	Cable 7×7 Ø1,2 mm	3
4	DS-G-M6	Bloqueacables M6	2

CARGA DE TRABAJO POR CABLE SEGÚN ÁNGULO

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Regla H ≥ D: la bajada vertical igual o mayor que la separación horizontal (α ≤ 45°). Nunca más de 60°. Carga = carga vertical × cos α.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-X2-M6-12-2000-NI

serie · fijación · Ø cable · largo mm · acabado
NI níquel · BK negro · WH blanco

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	○ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	○ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	○ PENDIENTE
Ciclos de regulación	○ PENDIENTE

SEGURIDAD

Solo carga estática

Sin cloro ni ambiente corrosivo

Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado

Máximo 60° de inclinación

No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.