


## KIT DE SUSPENSION

## Kit baffle PET 24 mm

Kit pour baffles PET double couche ou haute densité jusqu'à 24 mm. Le format le plus vendu pour bureaux et open spaces.

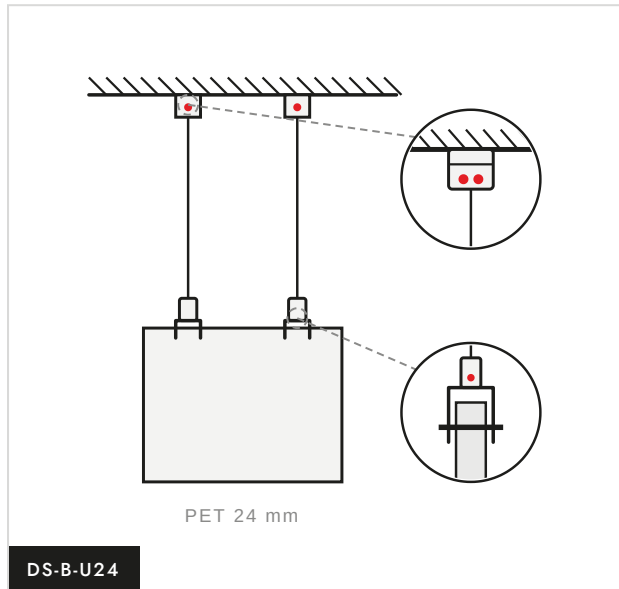

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Câble                | 7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option |
| Câble admissible     | Ø1,5 mm                                            |
| Épaisseur de panneau | 18 – 24 mm                                         |
| Longueur de câble    | 1000 · 2000 · 3000 mm ou sur mesure                |
| Finitions            | Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)               |
| Coef. de sécurité    | 5:1                                                |
| Charge de travail    | 21 kg                                              |
| Livraison            | Monté et étiqueté · boîte de 8 kits                |

## INSTALLATION

1

Percer le panneau au diamètre de la goupille.

2

Placer la pince à cheval sur le panneau et passer la goupille.

3

Passer le câble dans le bloqueur et mettre le panneau de niveau.

## COMPOSITION DU KIT

| REP. | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION          | QTÉ |
|------|-----------|----------------------|-----|
| 1    | DS-A16    | Fixation plafond Ø16 | 1   |
| 2    | DS-C15    | Câble 7x7 Ø1,5 mm    | 1   |
| 3    | DS-U24    | Pince U 24 mm        | 1   |

## CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

| CÂBLE   | GALVANISÉ | INOX AISI 304 |
|---------|-----------|---------------|
| Ø1,5 mm | 21 kg     | 20 kg         |

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

## RÉFÉRENCE DE COMMANDE

**DS-B-U24-15-2000-NI**

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition  
NI nickel · BK noir · WH blanc

## ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Traction jusqu'à rupture  | <input type="radio"/> EN COURS |
| Glissement sous charge    | <input type="radio"/> EN COURS |
| Brouillard salin ISO 9227 | <input type="radio"/> EN COURS |
| Cycles de réglage         | <input type="radio"/> EN COURS |

## SÉCURITÉ



Charges  
statiques  
uniquement



Ni chlore ni  
milieu corrosif



Ni graisse ni  
lubrifiant



Jamais de câble  
effiloché



Inclinaison 60°  
maximum



Ne pas peindre  
les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.