ACCESSOIRE

# Aimant Ø32 mm

Aimant néodyme en pot acier Ø32 mm, fileté M6 pour bloqueur.

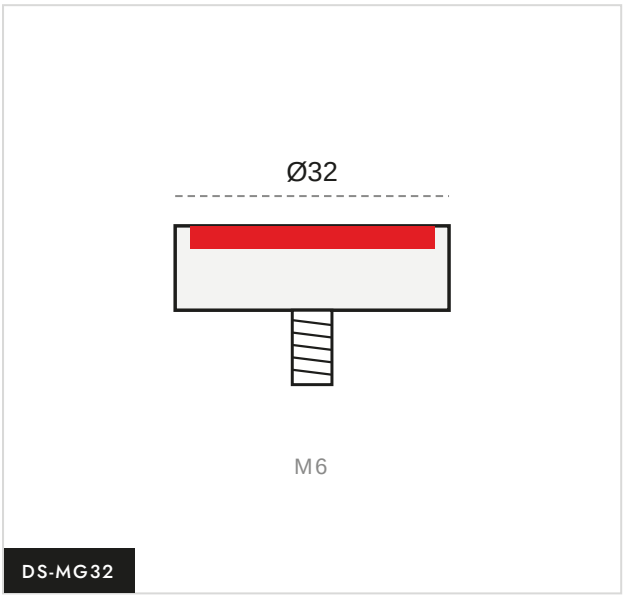


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions | **Ø32 mm** |
| Filetage / fixation | **M6** |
| Matière | **Aimant néodyme en pot acier** |
| Finitions | **Nickel** |
| Charge de travail | **Essai en cours** |

## INSTALLATION

**1**
Nettoyer la surface métallique : sans graisse ni poussière.

**2**
Poser l'aimant progressivement, sans choc.

**3**
Tôle de 5 mm minimum sans peinture épaisse ; force utile = 1/5 de la force mesurée sur site.

## RÉFÉRENCE DE COMMANDE

**DS-MG32-NI**

Vendu séparément

## ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

| | |
|---|---|
| Traction jusqu'à rupture | ○ EN COURS |
| Glissement sous charge | ○ EN COURS |
| Brouillard salin ISO 9227 | ○ EN COURS |
| Cycles de réglage | ○ EN COURS |

## SÉCURITÉ

Charges statiques uniquement

Ni chlore ni milieu corrosif

Ni graisse ni lubrifiant

Jamais de câble effiloché

Inclinaison 60° maximum

Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.