


ACCESSOIRE

Aimant caoutchouc Ø43 mm

Système magnétique plat Ø43 mm, gainé de caoutchouc qui ne raye ni ne marque, avec douille filetée M6 pour visser directement le bloqueur ou un piton.

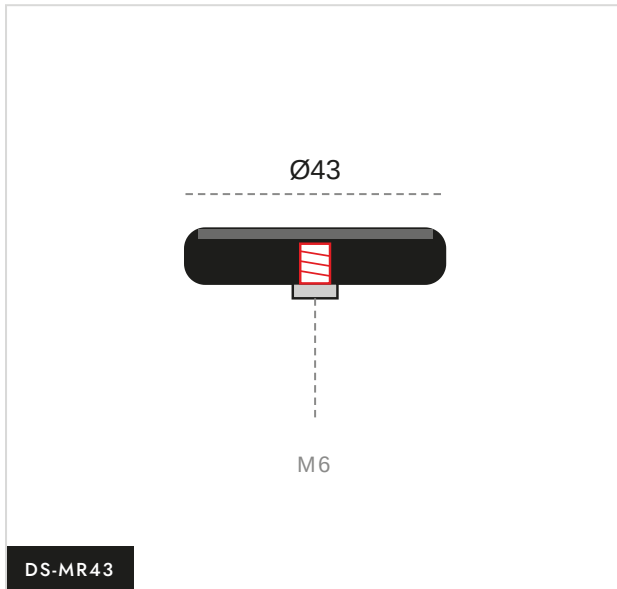

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Ø43 x 6 mm
Filetage / fixation	M6 femelle
Matière	Aimant néodyme gainé caoutchouc, douille filetée M6
Finitions	Blanc (WH) · noir (BK)
Charge maximale d'utilisation (CMU)	En attente d'essai

INSTALLATION

1

Nettoyer l'acier et poser l'aimant progressivement, sans choc.

2

Mesurer sur site la force réelle au dynamomètre ; la CMU est au maximum 1/5 de cette valeur.

3

Au-dessus des passages, ajouter un câble de sécurité vers un point indépendant.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-MR43-WH|BK

Fait partie de: DS-M-M6, DS-M-U24

ESSAIS EN LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN ATTENTE
Glissement sous charge	☐ EN ATTENTE
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN ATTENTE
Cycles de réglage	☐ EN ATTENTE

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Jamais de câble effiloché



Ni chlore ni milieu corrosif



Inclinaison 60° maximum



Ni graisse ni lubrifiant



Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.