


## COMPOSANT

# Spirale d'ancrage

Spirale filetée pour panneaux de laine minérale : se visse à la main et répartit la charge dans l'âme.

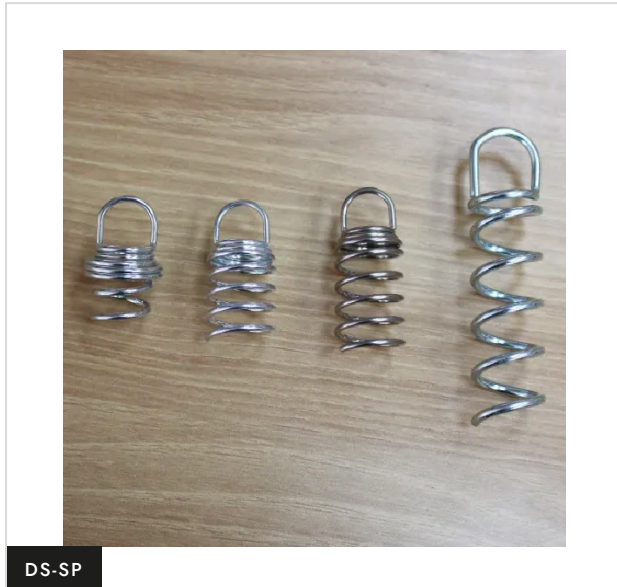

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Dimensions        | Longueur 30 · 40 · 60 mm |
| Application       | Laine minérale · fibre   |
| Matière           | Acier zingué             |
| Finitions         | Zingué                   |
| Charge de travail | Essai en cours           |

## INSTALLATION

**1**

Visser la spirale dans la laine minérale dans le sens horaire.

**2**

Laisser l'œillet au ras de la face supérieure du panneau.

**3**

Accrocher le crochet du câble dans l'œillet.

## RÉFÉRENCE DE COMMANDE

**DS-SP-ZN**

Fait partie de: DS-W-SP

## ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Traction jusqu'à rupture  | <input type="radio"/> EN COURS |
| Glissement sous charge    | <input type="radio"/> EN COURS |
| Brouillard salin ISO 9227 | <input type="radio"/> EN COURS |
| Cycles de réglage         | <input type="radio"/> EN COURS |

## SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Jamais de câble effiloché



Ni chlore ni milieu corrosif



Inclinaison 60° maximum



Ni graisse ni lubrifiant



Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.