COMPOSANT

Clip ossature T24

Clip pour ossature T24 de faux plafond : suspend des panneaux sous le plafond modulaire sans percer.

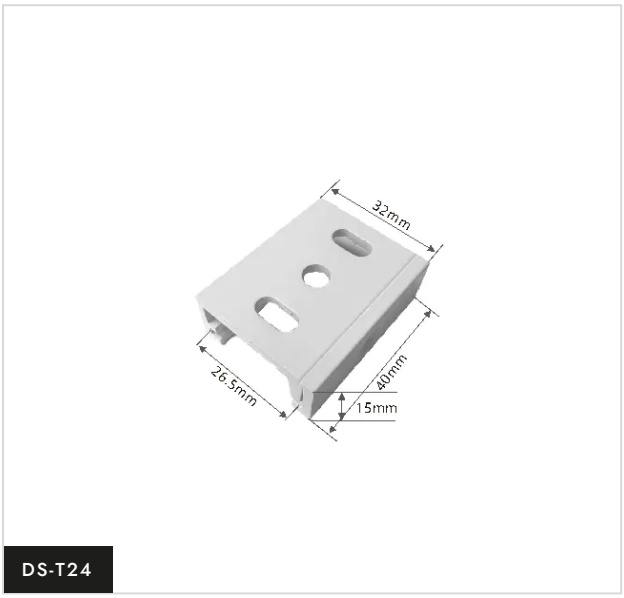

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	**32 × 26,5 mm**
Filetage / fixation	**Ossature T 24 mm**
Matière	**Acier zingué**
Finitions	**Zingué**
Charge de travail	**Essai en cours**

INSTALLATION

1
Clipser sur l'aile du profil T du faux plafond.

2
Vérifier qu'il est centré et bien en place.

3
Suspendre le câble ou l'accessoire. Ne pas dépasser la charge de l'ossature.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-T24-ZN

Vendu séparément

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

Charges statiques uniquement

Ni chlore ni milieu corrosif

Ni graisse ni lubrifiant

Jamais de câble effiloché

Inclinaison 60° maximum

Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.