KIT DE SUSPENSION

Kit laine minérale

Kit pour îlots et baffles en laine minérale : la spirale se visse dans le panneau et le crochet s'accroche sans outil.

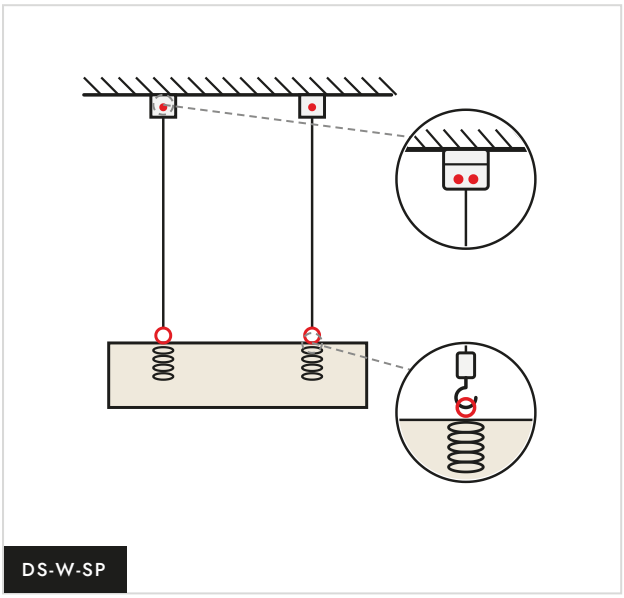

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	**7×7 acier galvanisé · gaine transparente en option**
Câble admissible	**Ø1,2 mm**
Application	**Laine minérale · fibre**
Longueur de câble	**1000 · 2000 · 3000 mm ou sur mesure**
Finitions	**Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)**
Coef. de sécurité	**5:1**
Charge de travail	**14 kg**
Livraison	**Monté et étiqueté · boîte de 8 kits**

INSTALLATION

1
Visser la spirale dans la laine minérale dans le sens horaire.

2
Laisser l'œillet au ras de la face supérieure du panneau.

3
Accrocher le crochet du câble dans l'œillet.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A16	Fixation plafond Ø16	1
2	DS-C12	Câble 7×7 Ø1,2 mm	1
3	DS-H-C	Bloqueur à crochet	1
4	DS-SP	Spirale d'ancrage	1

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-W-SP-12-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

Charges statiques uniquement · Ni chlore ni milieu corrosif · Ni graisse ni lubrifiant
Jamais de câble effiloché · Inclinaison 60° maximum · Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.