


KIT DE SUSPENSION

Kit 4 brins

Un point au plafond réparti sur quatre câbles : la solution pour îlots rectangulaires, ronds et hexagonaux.

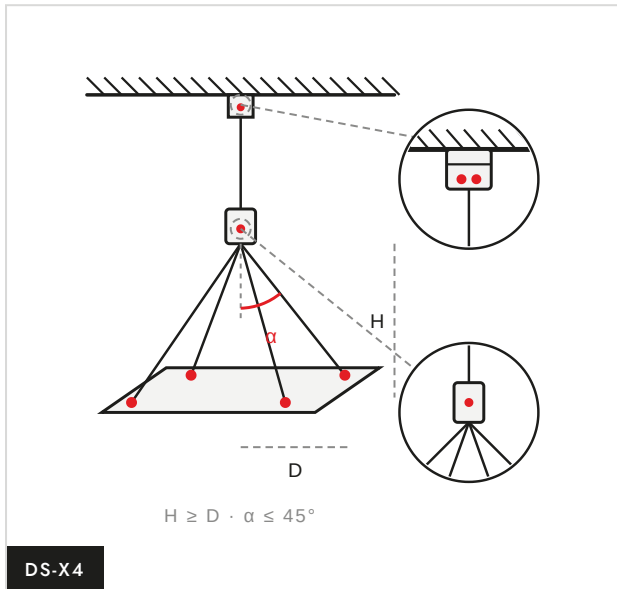

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble	7x7 acier galvanisé · gaine transparente en option
Câble admissible	Ø1,2 mm
Brins de suspension	4
Longueur de câble	1000 · 2000 · 3000 mm ou sur mesure
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Coef. de sécurité	5:1
Charge de travail	14 kg · α 0°
Livraison	Monté et étiqueté · boîte de 8 kits

INSTALLATION

1

Passer le câble dans le bloqueur dans le sens de la flèche.

2

Faire coulisser jusqu'à la hauteur voulue : le blocage est automatique.

3

Pour descendre ou démonter, appuyer sur le poussoir et régler.

COMPOSITION DU KIT

REP.	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QTÉ
1	DS-A16	Fixation plafond Ø16	1
2	DS-G-X4	Bloqueur 4 brins	1
3	DS-C12	Câble 7x7 Ø1,2 mm	5
4	DS-G-M6	Bloqueur M6	4

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE SELON L'ANGLE

A	0°	15°	30°	45°	60°
Ø1,2 mm	14 kg	14 kg	12 kg	10 kg	7 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg	18 kg	15 kg	11 kg

Règle $H \geq D$: hauteur égale ou supérieure à l'écartement horizontal ($\alpha \leq 45^\circ$). Jamais plus de 60° . Charge = charge verticale $\times \cos \alpha$.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-X4-M6-12-2000-NI

série · fixation · Ø câble · longueur mm · finition
NI nickel · BK noir · WH blanc

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	☐ EN COURS
Glissement sous charge	☐ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	☐ EN COURS
Cycles de réglage	☐ EN COURS

SÉCURITÉ



Charges
statiques
uniquement



Ni chlore ni
milieu corrosif



Ni graisse ni
lubrifiant



Jamais de câble
effiloché



Inclinaison 60°
maximum



Ne pas peindre
les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.