ACCESSORIO

Passacavo bianco

Guaina che protegge il cavo nell'attraversamento di un pannello o di un'isola: lo spigolo non taglia il cavo e il foro resta nascosto.

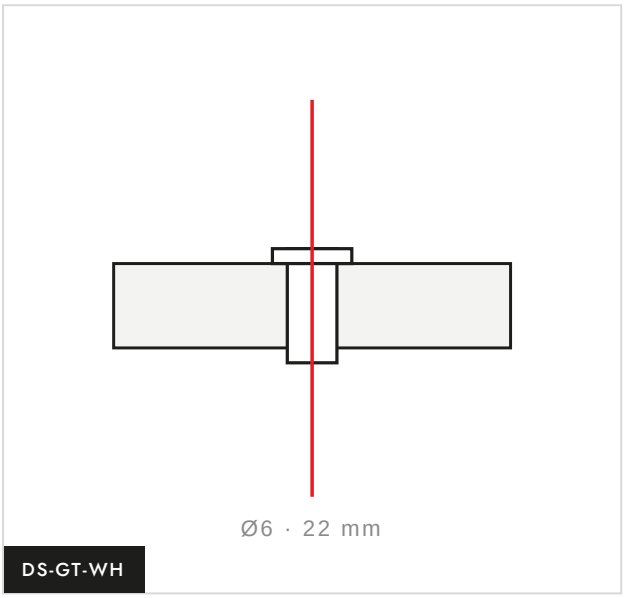

DATI TECNICI

Dimensioni	**Ø6 × 22 mm**
Cavo ammesso	**Ø1,0 – 2,0 mm**
Materiale	**Poliammide**
Finiture	**Bianco**

INSTALLAZIONE

1
Forare il pannello o l'isola con punta da 6 mm.

2
Inserire a pressione il passacavo fino all'appoggio della flangia.

3
Far passare il cavo: è protetto dallo spigolo per tutto lo spessore.

CODICE D'ORDINE

DS-GT-WH

Venduto sfuso

PROVE NEL LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN ATTESA
Scorrimento sotto carico	○ IN ATTESA
Nebbia salina ISO 9227	○ IN ATTESA
Cicli di regolazione	○ IN ATTESA

SICUREZZA

Solo carichi statici

Evitare cloro e ambienti corrosivi

Evitare grassi e lubrificanti

Mai cavo sfilacciato

Inclinazione massima 60°

Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.