


KIT DI SOSPENSIONE

Kit magnetico baffle

Baffle verticali in PET appesi a soffitto o struttura in acciaio senza forare: magneti con guaina in gomma, cavo e pinza a U da 18 a 24 mm.

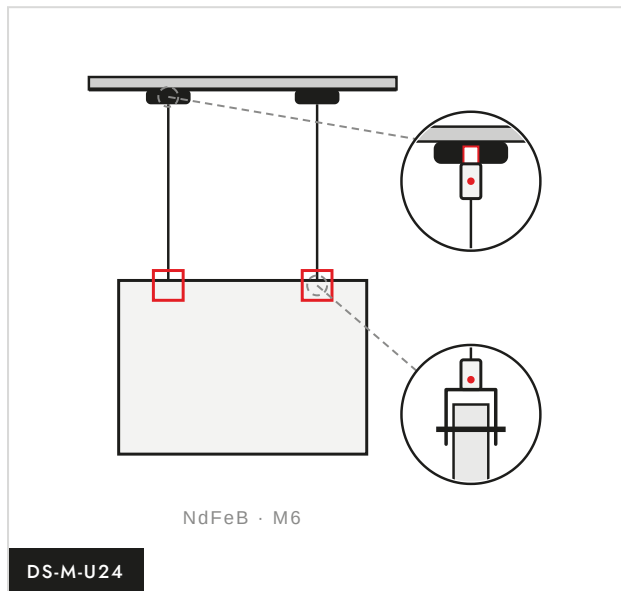

DATI TECNICI

Cavo	7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale
Cavo ammesso	Ø1,5 mm
Spessore pannello	18 – 24 mm
Materiale	Magnete al neodimio con guaina in gomma e boccia filettata M6
Filetto / fissaggio	M6
Carico di lavoro	In attesa di prova
Lunghezza cavo	2000 mm a magazzino · altre lunghezze su misura, prodotte a Mataró
Finiture	Bianco (WH) · nero (BK)
Fornitura	Montato ed etichettato · scatola da 8 kit

INSTALLAZIONE

1

Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2

Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico di lavoro è al massimo 1/5 di tale valore.

3

Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

COMPOSIZIONE DEL KIT

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	DS-MR43	Magnete gommatto Ø43 mm	1
2	DS-C15	Cavo 7x7 Ø1,5 mm	1
3	DS-U24	Pinza a U 24 mm	1

CODICE D'ORDINE

DS-M-U24-15-2000-WH

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm · finitura
NI nichel · BK nero · WH bianco

PROVE NEL LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN ATTESA
Scorrimento sotto carico	○ IN ATTESA
Nebbia salina ISO 9227	○ IN ATTESA
Cicli di regolazione	○ IN ATTESA

SICUREZZA



Solo carichi statici



Evitare cloro e ambienti corrosivi



Evitare grassi e lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.