ACCESSORIO

Magnete gommato Ø43 mm

Sistema magnetico piatto Ø43 mm con guaina in gomma che non graffia né segna, e boccola filettata M6 per avvitare direttamente il bloccacavo o un golfare.

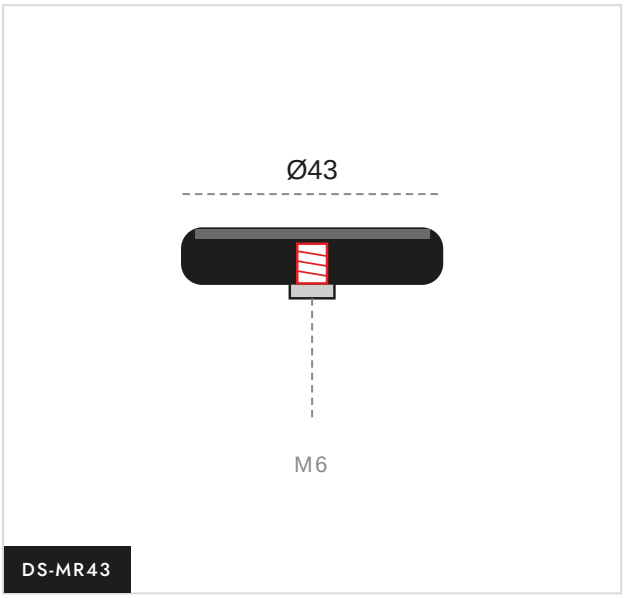

DATI TECNICI

Dimensioni	**Ø43 × 6 mm**
Filetto / fissaggio	**M6 femmina**
Materiale	**Magnete al neodimio con guaina in gomma e boccola filettata M6**
Finiture	**Bianco (WH) · nero (BK)**
Carico di lavoro	**In attesa di prova**

INSTALLAZIONE

1
Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2
Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico di lavoro è al massimo 1/5 di tale valore.

3
Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

CODICE D'ORDINE

DS-MR43-WH|BK

Fa parte di: DS-M-M6, DS-M-U24

PROVE NEL LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN ATTESA
Scorrimento sotto carico	○ IN ATTESA
Nebbia salina ISO 9227	○ IN ATTESA
Cicli di regolazione	○ IN ATTESA

SICUREZZA

Solo carichi statici

Evitare cloro e ambienti corrosivi

Evitare grassi e lubrificanti

Mai cavo sfilacciato

Inclinazione massima 60°

Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.