


ACCESSORIO

Magnete gommato Ø88 mm

Sistema magnetico piatto Ø88 mm con guaina in gomma che non graffia né segna, e boccola filettata M6 per avvitare direttamente il bloccacavo o un golfare.

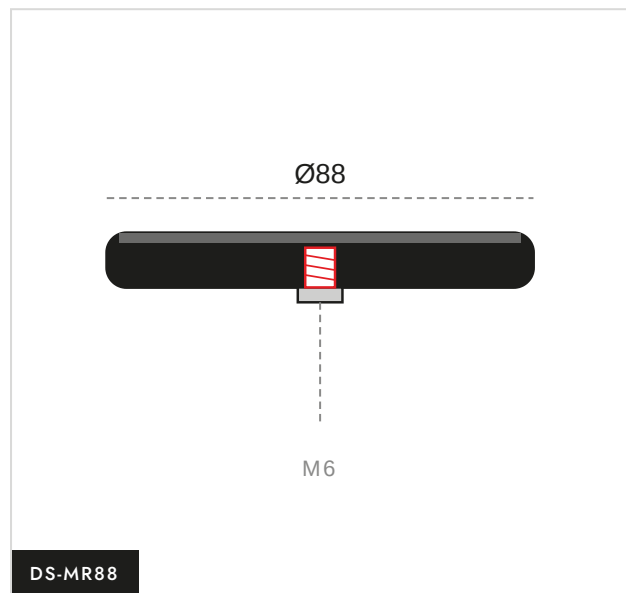

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø88 x 8,5 mm
Filetto / fissaggio	M6 femmina
Materiale	Magnete al neodimio con guaina in gomma e boccola filettata M6
Finiture	Bianco (WH) · nero (BK)
Carico di lavoro	In attesa di prova

INSTALLAZIONE

1

Pulire l'acciaio e appoggiare il magnete gradualmente, senza urti.

2

Misurare in cantiere la forza reale con un dinamometro; il carico di lavoro è al massimo 1/5 di tale valore.

3

Sopra le zone di passaggio, aggiungere un cavo di sicurezza a un punto indipendente.

CODICE D'ORDINE

DS-MR88-WH|BK

Venduto sfuso

PROVE NEL LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN ATTESA
Scorrimento sotto carico	☐ IN ATTESA
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN ATTESA
Cicli di regolazione	☐ IN ATTESA

SICUREZZA



Solo carichi statici



Evitare cloro e ambienti corrosivi



Evitare grassi e lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.