


## KIT DI SOSPENSIONE

## Kit controsoffitto T24

Kit per appendere pannelli sotto un controsoffitto T24 senza forare: clip con bloccacavo, cavo e fissaggio al pannello.

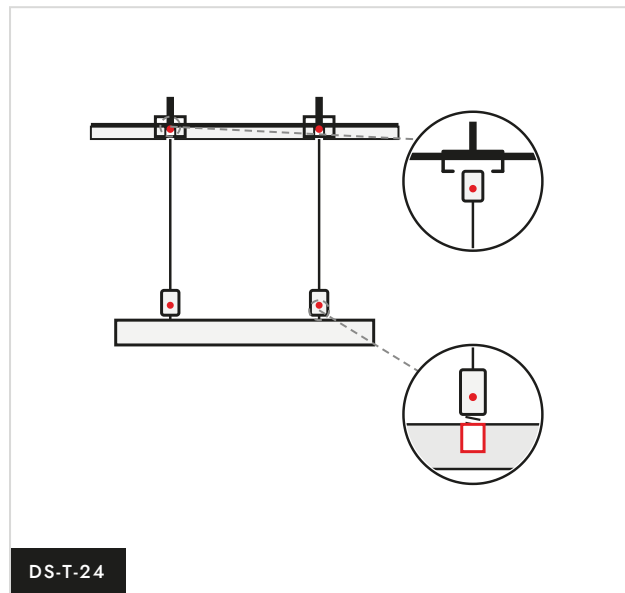

DS-T-24

## DATI TECNICI

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Cavo                | 7x7 acciaio zincato · guaina trasparente opzionale |
| Cavo ammesso        | Ø1,2 mm                                            |
| Filetto / fissaggio | Profilo T 24 mm · M6                               |
| Lunghezza cavo      | 1000 · 2000 · 3000 mm o su misura                  |
| Finiture            | Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)              |
| Coeff. di sicurezza | 5:1                                                |
| Carico di lavoro    | 14 kg                                              |
| Fornitura           | Montato ed etichettato · scatola da 8 kit          |

## INSTALLAZIONE

1

Agganciare la clip all'ala del profilo T del controsoffitto.

2

Verificare che sia centrata e ben inserita.

3

Appendere il cavo o l'accessorio. Non superare il carico del profilo.

## COMPOSIZIONE DEL KIT

| POS. | CODICE  | DESCRIZIONE         | Q.TÀ |
|------|---------|---------------------|------|
| 1    | DS-T-G  | Clip con bloccacavo | 1    |
| 2    | DS-C12  | Cavo 7x7 Ø1,2 mm    | 1    |
| 3    | DS-G-M6 | Bloccacavo M6       | 1    |

## CARICO DI LAVORO PER CAVO

| CAVO    | ZINCATO | INOX AISI 304 |
|---------|---------|---------------|
| Ø1,2 mm | 14 kg   | 13 kg         |

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

## CODICE D'ORDINE

**DS-T-24-12-1000-NI**

serie · fissaggio · Ø cavo · lunghezza mm ·  
finitura  
NI nichel · BK nero · WH bianco

## PROVE LABORATORIO DSUSPEND

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Trazione fino a rottura  | <input type="radio"/> IN CORSO |
| Scorrimento sotto carico | <input type="radio"/> IN CORSO |
| Nebbia salina ISO 9227   | <input type="radio"/> IN CORSO |
| Cicli di regolazione     | <input type="radio"/> IN CORSO |

## SICUREZZA



Solo carichi  
statici



No cloro né  
ambienti  
corrosivi



No grasso né  
lubrificanti



Mai cavo  
sfilacciato



Inclinazione  
massima 60°



Non verniciare i  
componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.